


Pieslēguma profils ar sietu EJOT® Pro GAP Active Flex

Pašlīmējošs plastmasas profils ar stiklšķiedras sietu un pašlīmējošu, noplēšamu maliņu aizsargplēves līmēšanai (C klases profils)

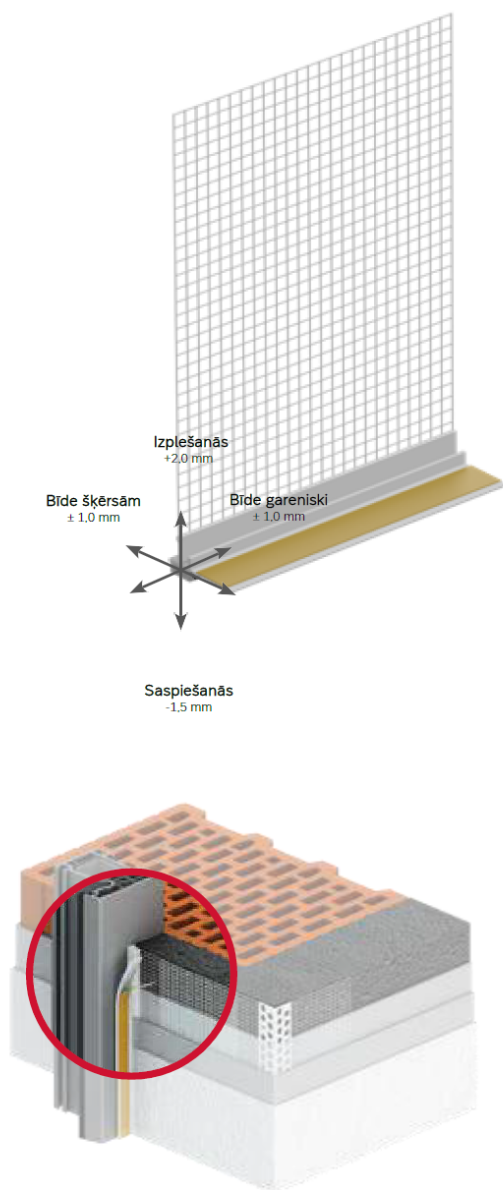

Īpašības

- > Paaugstināta kustību kompensācijas atbilstoši ift-pārbaudes protokolam 19-004407-PR01
- > Sānu lietu drošs pieslēgums
- > Precīzs un tīrs apmetuma nobeigums, vienkārša iestrāde
- > Pašlīmējoša maliņa aizsargplēves līmēšanai
- > Nav nepieciešami papildus nobeiguma tīrīšanas darbi

Pielietojums

Pieslēguma profils ar sietu precīzam un tīram apmetuma pieslēgumam pie logiem un durvīm.

Tehniskie dati

Cietās plastmasas – PVC – profils ar sārmu un bīdes noturīgu stiklašķiedras sietu 160 g/m². Sieta josla 12,5 cm. Sāna lietus blīve, ļoti elastīgu polietilēna putu lenta 8 x 3 mm ar augstu liptspēju, optimālu novecošanās un mitruma noturību, ka arī maksimāla UV un ozona strāvojuma noturību. Kustības tiek uzņemtas uz putu lentas izplešanās rēķina. 12 mm plata nolaužama maliņa aizsargplēves līmēšanai.

Iestrādes norādes

Pamatnei jābūt līdzenei, sausai, brīvai no putekļiem un taukvielām. Saķeri mazinošas vielas jānotīra. Veiciet saķeres testu! Iestrādes un apkārtnes temperatūra +5 līdz +40 °C. Profilu piegriez atbilstošā garumā. Pielīmējiet profilu pie rāmja un stingri piespiediet. Loga aizsargplēvi pielīmējiet pie pašlīmējošās noplēšamās maliņas.

Pirms armējošās masas uzklāšanas profila sietu palieciet malā. Pēc tam sietu iespiediet armējošajā masā un pāršpaktelējiet to. Pēc darbu beigām nolaužat maliņu velkot to paralēli profilam no augšas uz leju. Ievērojiet iestrādes norādes!

Norādes

- > Uzglabāt vēsā un sausā vietā
- > Transportēt un uzglabāt gulus

Sertifikācija



Pasūtījuma info	Izmērs mm	Garums m	Gab./ lepak.	t.m. lepak.	Iepak. Paletē	t.m. Paletē	Siets	Artikula numurs
EJOT Pro GAP09-AF/01-240-160-WL-12,5	9	2.4	30	72	44	3.168	Balts ar logo	8 803 048 003
EJOT Pro GAP09-AF/02L-240-160-WL-12,5	9	2.4	30	72	44	3.168	Balts ar logo	8 803 048 007