



ejotherm STR U 2G

Universāls ieskrūvējams dībelis ar Eiropas Tehnisko apstiprinājumu montāžai padziļināti vai līdz ar virsmu

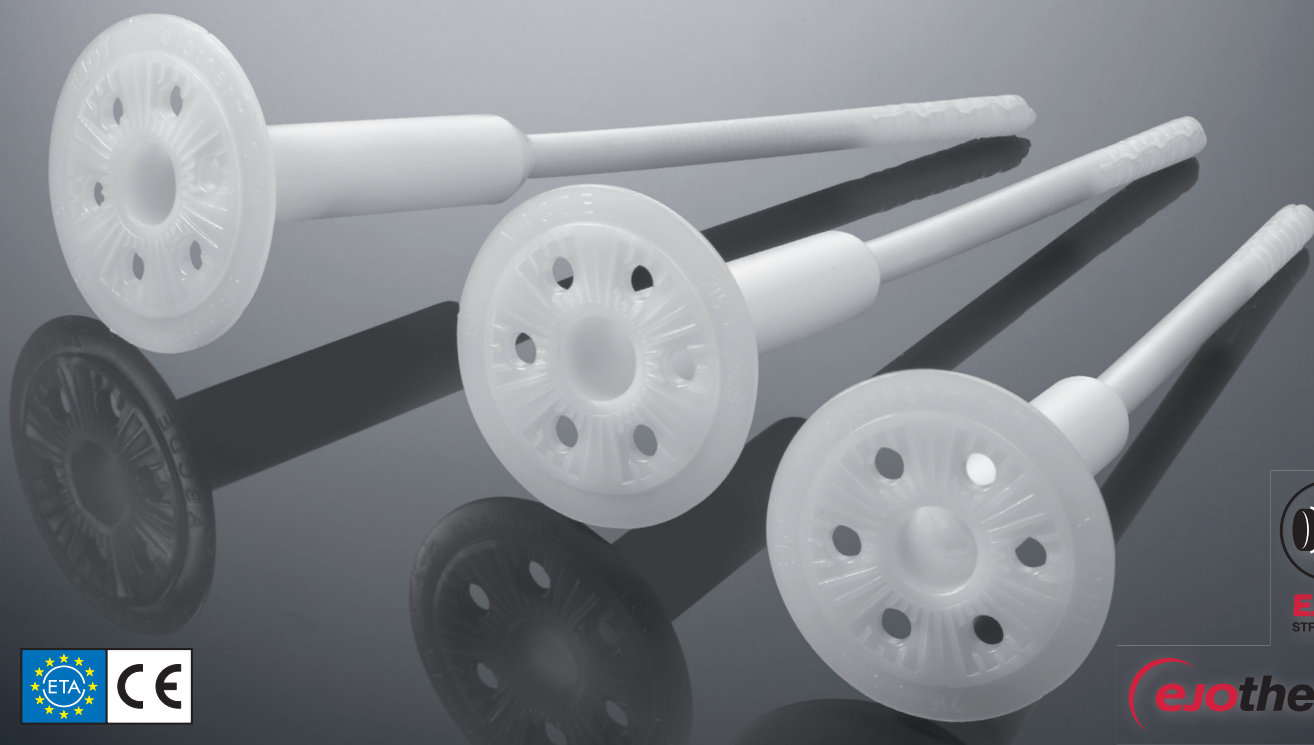

ejotherm

Montāža

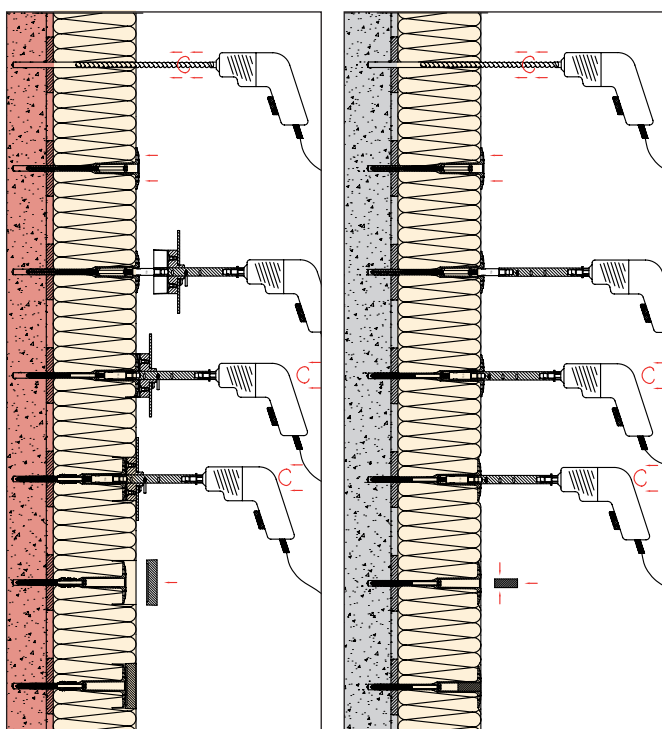

Padziļināta montāža ar EJOT STR principu, ejotherm STR cepure nosedz dībeli

Montāžai līdz ar virsmu ejotherm STR korķi

Priekšrocības

- Apstiprināts visiem sienu būvmateriāliem
- Padziļināta montāža - EJOT STR-princips- ar ejotherm STR cepuri dībeļa noseģšanai, līdzēnai virsmai pirms armēšanas, ātri un viegli montējams, bez frēzēšanas putekļiem.
- Līdz pat 40% ātrāka montāža
- Optimāls aukstuma tiltiņš (0.001 W/K) pie padziļinātas montāžas
- Var izmantot montāžai līdz ar virsmu - izmantojot ejotherm STR korķi
- Neliels enkurošanas dziļums, lielas slodzes un ekonomisks dībeļu pielietojums
- Pastāvīgs piespiediena spēks
- Ātrai montāžai skrūve jau ir montēta dībelī
- 100% droša montāžas kontrole: padziļinātā montāžā izmantotais rīks STR tool nodrošina perfektu montāžu.

ejotherm STR U 2G

Universāls ieskrūvējams dībelis ar Eiropas Tehnisko apstiprinājumu montāžai padziļināti vai līdz ar virsmu

Tehniskie dati

Skrūves diametrs	8 mm
Paplāksnes diametrs	60 mm
Urbuma dziļums, padziļinātai montāžai $h_1 \geq$	50 mm (90 mm)
Urbuma dziļums, montāžai līdz ar virsmu $h_2 \geq$	35 mm (75 mm)
Enkurošanas dziļums $h_{ef} \geq$	25 mm (65 mm)
Skrūves uzgaļa veids	TORX T30
Punkta siltumcaurlaidība λ padziļinātā montāžā	0.001 W/K
Punkta siltumcaurlaidība λ līdz ar virsmu montāžā	0.002 W/K
Pamatnes materiāli atb. ETA	A, B, C, D, E
ETA	ETA-04/0023

Vērtības iekavās: Autoklāvētais gāzbetons (materiāla grupa E)

Raksturīgās slodzes


A Betons C 12/15 atbilstoši EN 206-1	1.5 kN
A Betons C 16/20 - C 50/60 atbilstoši EN 206-1	1.5 kN
A Veidņu betons C16/20 - C50/60	1.5 kN
B Māla ķieģelis (Mz) atbilstoši DIN 105	1.5 kN
B Pilnais silikāta ķieģelis (KS) atbilstoši DIN EN 106	1.5 kN
D Veiglbetons (V) atbilstoši DIN 18152	0.6 kN
C Caurumotais ķieģelis, māla (Hlz) atbilstoši DIN 105	1.2 kN
C Caurumotais ķieģelis (Hlz) atbilstoši ONÖRM B 6124	0.75 kN
C Silikāta caurumotais ķieģelis (KSL) atbilstoši DIN EN 106	1.5 kN
C Caurumotais vieglbetona bloks (HbL) atbilstoši DIN 18151	0.6 kN
D Vieglsbetons (LAC)	0.9 kN
E Autoklāvēts gāzbetons P2 - P7	0.75 kN

Piezīme: Slodžu aprēķins ir jāiekļauj nacionālais drošības faktors (piem., Vācijā: 3). Lūdzu iepazīstīties ar apstiprinājumu

Piederumi

Ir pieejams plašs klāsts piederumu **ejotherm STR U 2G** produktu grupai:

ejotherm STR-tool 2G
Speciāli izveidot rīks
padziļinātai montāžai

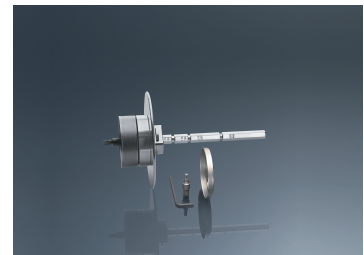

ejotherm STR "cepures" un korķi



EJOT papildus paplāksnes
- VT 90, SBL 140 plus un
VT2G



Produktu klāsts

Pielietojuma kategorijas A-D	Pielietojuma kategorijas E	Produkts un garums (mm)	Pielietojuma kategorijas A-D	Pielietojuma kategorijas E	Produkts un garums (mm)
Izolācija (mm)	Izolācija (mm)		Izolācija (mm)	Izolācija (mm)	
Jaunbūve. ¹⁾ Renovācija ²⁾	Jaunbūve. ¹⁾ Renovācija ²⁾		Jaunbūve. ¹⁾ Renovācija ²⁾	Jaunbūve. ¹⁾ Renovācija ²⁾	
80 60 ³⁾	- -	ejotherm STR U 2G 115	280 260	240 220	ejotherm STR U 2G 315
100 80	60 ³⁾ -	ejotherm STR U 2G 135	300 280	260 240	ejotherm STR U 2G 335
120 100	80 60 ³⁾	ejotherm STR U 2G 155	320 300	280 260	ejotherm STR U 2G 355
140 120	100 80	ejotherm STR U 2G 175	340 320	300 280	ejotherm STR U 2G 375
160 140	120 100	ejotherm STR U 2G 195	360 340	320 300	ejotherm STR U 2G 395
180 160	140 120	ejotherm STR U 2G 215	380 360	340 320	ejotherm STR U 2G 415
200 180	160 140	ejotherm STR U 2G 235	400 380	360 340	ejotherm STR U 2G 435
220 200	180 160	ejotherm STR U 2G 255	420 400	380 360	ejotherm STR U 2G 455
240 220	200 180	ejotherm STR U 2G 275	Produkta kods: 8719 ... 400 (piemērs: ejotherm STR U 2G 115: 8719 115 400).		
260 240	220 200	ejotherm STR U 2G 295	Iepakojums: 100 gab.		

¹⁾ 10 mm līme

²⁾ 10 mm līme un 20 mm vecais apmetums ³⁾ tikai montāžai līdz ar virsmu

Piezīme: Vienmēr kombinējiet ar ejotherm STR cepuri vai ejotherm STR korķi attiecīgi