

Ceresit

Produktu katalogs

Kvalitāte profesionāļiem

Produktu katalogs

Kvalitāte profesionāļiem

1. IZSTRĀDĀJUMI FLĪZĒŠANAI UN ŠUVOŠANAI

CM 11	Comfort PLUS Universāla flīžu līmjava	3
CM 12	Elastic PLUS Flīžu līmjava ar paaugstinātu elastību	3
CM 12	Elastic White PLUS Elastīga flīžu līmjava akmeņiem flīžu	3
CM 16	FLEXIBLE Elastīga flīžu līme	3
CM 17	SuperFlexible Ļoti elastīga flīžu līmjava	4
CM 17	Stop Dust Ļoti elastīga, putekļus neradoša flīžu līmjava	4
CM 22	MEGA FORMAT FLEXIBLE Super elastīga flīžu līme liela izmēra flīzēm	4
CM 29	Multi Express Ātri sacietējoša flīžu līme	4
CM 14	EXpress ELASTIC UNIVERSAL Ātri cietējoša flīžu līme	5
CM 90	EASYFLEX PLUS	5
EASY FIX	Lietošanai gatava flīžu līme keramikas flīžu likšanai	5
CM 77	Ultra Flex Lietošanai gatava ķīmikāliju noturīga vienkomponta līme	5
CE 33	COMFORT Šaurā šuve	6
CE 35	SUPER Platā šuve	6
CE 40	PREMIUM FLEX FUGA Elastīga šuve	6
CE 43	Grand'Elit Īpaši izturīga un elastīga šuve	6
CE 79	ULTRAPOXY INDUSTRIAL	7
CE 89	ULTRAPOXY PREMIUM	7
CE 51	EPOXY CLEAN	7
CS 25	SILICOFLEX Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm	7
CS 125	Express Superātras iedarbības sanitārais silikons	8
FT 101	SEAL-BON-FILL	8
CT 10	Silikona impregnāts šuvēm un plāksnītēm	8

2. HIDROIZOLĀCIJAS LĪDZEKĻI

BT 18	Izolējoša bituma membrāna	10
BT 21	Izolējošā membrāna	10
BT 26	Gruntējoša bituma-kaučuka emulsija	10
CO 81	Šķidrums injekcijai mitrās sienās	10
CP 41	Bituma emulsija	11
CP 43	XPRESS Elastīga bituma masa	11
CR 61	Atjaunojošs apmetums pamatnēm	11
CR 62	Īpašs atjaunojošais apmetums	11
CR 64	Plānkārtas špaktelēšanas java	12
CR 65	Ūdensnecauraidīga java	12
CR 90	Crystaliser Kristalizējoša blīvējošā java	12
CR 166	Elastīga blīvējošā java	12
CL 50	EXPRESS 2-K Hidroizolējoša divkomponentu membrāna	13
CL 51	EXPRESS 1-K Elastīga vienkomponta hidroizolācijas membrāna	13
CL 152	Blīvējošā lente ar elastīgu starpslāni	13
CL 69	ULTRA-TIGHT Hidroizolējoša un atdalāma membrāna	13
CL 83, CL 86, CL 87, CL 89	Blīvējošo lēņu komplekts ar uzlabotu ķīmisko izturību	14
CL 252	Hidroizolācijas armējošais audums	14
CL 525	Notekas stiprinājums	14

3. IZSTRĀDĀJUMI FASĀDĒM – LĪMJAVAS

LĪMJAVAS		
CT 180	MW STRONG FIX Līmēšanas java minerālvatei	16
CT 190	MW FLEX Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei	16
CT 190	MW FLEX ZIEMA Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei	16
CT 80	Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei	16
CT 83	STRONG FIX Līmēšanas java putu polistirolam (EPS)	17
CT 84	EXPRESS Poliuretāna līme putu polistirolam	17
CT 85	FLEX Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam (EPS)	17
CT 85	FLEX ZIEMA Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam (EPS)	17
CT 87	WHITE FLEXIBLE Balta līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam EPS un minerālvatei	18
CT 100	Impactum Elastīga vienkomponta dispersijas līme stieģojošs slānis	18
CT 327	Stieģojošs stikla šķiedras siets	18
ZS	Līmēšanas java putu polistirolam	18
ZU	Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam	19
APMETUMI		
CT 137	MINERAL DRY Minerālais apmetums ar „akmentiņu” faktūru	19
CT 60	ACRYLIC ELASTIC Akriļa apmetums ar „akmentiņu” faktūru	19
CT 64	ACRYLIC ELASTIC Akriļa apmetums ar „ķirņveida” faktūru	19

CT 72	SILICATE AERO Silikāta apmetums ar „akmentiņu” faktūru	20
CT 73	SILICATE AERO Silikātapmetums ar „ķirņveida” faktūru	20
CT 74	SILICONE SELF CLEAN Silikona apmetums ar „akmentiņu” faktūru	20
CT 75	SILICONE SELF CLEAN Silikona apmetums ar „ķirņveida” faktūru	20
CT 174	SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Silikātu-silikona apmetums ar „akmentiņu” faktūru	21
CT 174	Machine Silikātu-silikona apmetums ar „akmentiņu” faktūru	21
CT 175	SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Silikātu-silikona apmetums ar „ķirņveida” faktūru	21
CT 79	ELAŠTOMERIC IMPACTUM Elastomērisks apmetums „akmentiņu” faktūra	21
CT 77	Mozaikveida apmetums	22

KRĀSAS

CT 15	Gruntskrāsa	22
CT 16	QUARTZ CONTACT Gruntskrāsa	22
CT 42	ACRYLIC ELASTIC Akriļa krāsa	22
CT 48	SILICONE SELF CLEAN Silikona krāsa	23
CT 49	NANO SILICONE RENO Nano silikona krāsa	23
CT 54	SILICATE AERO Silikāta krāsa	23
CT 240	wet Winter Lipšanu un žūšanu paātrinoša apmetuma segumu un krāsas piedeva zemas temperatūras apstākļos	23
CT 280	dry Winter Lipšanu un žūšanu paātrinoša līmes javu piedeva zemas temperatūras apstākļos	23

4. IZSTRĀDĀJUMI GRĪDU LIEŠANAI UN RENOVĀCIJAI

CN 69	NIVEL EXTRA Pašizlīdzinošā java grīdām	24
CN 70	UNIPLAN Pašizlīdzinošā java grīdām	24
CN 71	SUPERFINE Pašizlīdzinošā špaktele špaktelēšanai un izlīdzināšanai	24
CN 72	Pašizlīdzinošā java grīdām	24
CN 75	Fiber Plan Maināmas konsistences java	25
CN 76	EXTRAHART Pašizlīdzinošā java grīdām	25
CN 80	Ātri sacietējoša java grīdām	25
CN 83	Ātri cietējoša java grīdu labošanai	25
CN 87	Ātri cietējoša java grīdas pamatņu veidošanai	26
RS 88	Ātrā remonta java	26
CF 37	Epoksīda grīdas klājums	26
CF 39	Epoksīda saistviela	26
CF 42	Epoksīda gruntējums	27
CF 43	Epoksīda krāsa	27

5. MONTĀŽAS JAVAS

CX 5	EXPRESS Montāžas cements	28
CX 10	Universāla ātras iedarbības poliuretāna līme	28
CX 15	STRONG Montāžas java	28
CX 20	COMFORT Montāžas un remonta java	28
CD 24	Špaktelmasa betona špaktelēšanai	29
CD 25	Smalkgraudaina java betona labošanai	29
CD 26	Rupjgraudaina java betona labošanai	29
CD 30	Vienkomponenta minerālā pretkorozijas kontaktjava „2 in 1”	29

6. JAVAS MŪRĒŠANAI UN VIRSMU IZLĪDZINĀŠANAI

CT 29	Fasādes špaktele (TT)	30
CT 32	Java klinkeram	30
CT 34	MINERAL DRY Plānkārtas līdzinātājs fasādēm, balts	30
IN 35	START+FINISH 2in1 Pamatnes špaktele	30
IN 45	SUPER FINISH Apdares špaktel	31
IN 46	PREMIUM FINISH Smalkā apdares špaktele	31
ZB	BETON Premium Sausā betona java	31
ZKP	Universālā apmetuma java	31
ZM	Universālā mūrjava	31

7. PALĪGLĪDZEKĻI UN GRUNTIS

CN 94	CONCENTRATE Īpaša grunts – koncentrāts	32
CT 17	PROFI TIEFGRUNT Dzīļi iesūcoša grunts	32
CT 17	TRANSPARENT Caurspīdīgs dzīļi iesūcēšā grunts	32
R 766	Ātras iedarbības grunts	32
CT 19	SUPERGRIP Spēcīga kontaktgrunts	32
CC 81	Kontaktēmulsijs	33
CT 9	Hidrofobizators	33
CT 98	Koncentrāts nefūruma noņemšanai	33
CT 99	Pretsēnīšu līdzeklis	33




CM 11 COMFORT PLUS

Universāla flīžu līmjava



- keramikas un akmens masas flīžu līmēšanai iekšdarbos un āra darbos
- vienkārši sajaucama un uzklājama
- ūdensizturīga un salizturīga
- piemērota flīžu līmēšanai pie grīdām un sienām
- patēriņš: špaktelāpstiņa ar 6 mm zobojuumu - 2,7 kg/m²
- šuvošana pēc 48 stundām
- iepakojums: 5 kg un 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Līmjava Ceresit CM 11 ir paredzēta keramikas (glazētu, terakotas), cementa un akmens (izņemot marmora) flīžu līmēšanai pie deformācijām nepakļautām pamatnēm, piem., parasta un šuves nesaturoša betona, cementa apmetuma un kalļotām cementa pamatnēm. Klinkera flīžu gadījumā lietot tikai iekštelpās. Līmjavu var izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos. Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslidēt, tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.

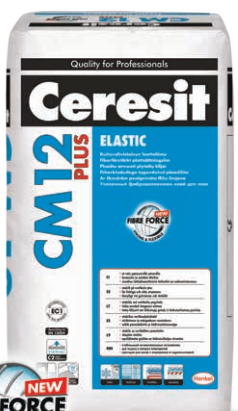

CM 12 ELASTIC PLUS

Flīžu līmjava ar paaugstinātu elastību



- ar šķiedrām pastiprināta
- ūdensizturīga un aukstumizturīga
- piemērota flīžu līmēšanai pie grīdām un sienām
- lietošanai pastāvīgi mitrās un ar grīdas apsildi aprīkotās telpās
- ekonomiska - patēriņš: špaktelāpstiņa ar 6 mm zobojuumu - 2,0 kg/m²
- šuvošana pēc 48 stundām
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Līmjava CM 12 ir paredzēta keramikas flīžu, cementa un akmens flīžu (izņ. marmora) un akmens masas flīžu uzstādīšanai gan iekšdarbos, gan āra darbos. Ar līmjavu flīzes var piestiprināt pie ģipša šķiedras un ģipškartona plātnēm (biezums $\geq 12,5$ mm, stiprinājuma vietas ik pēc ≤ 60 cm atbilstoši flīžu izgatavotāja ieteikumiem), ģipša, anhidrita un gāzbetona pamatnēm, kā arī Ceresit elastīgajiem blīvējuma materiāliem CL 50, CL 51 un CR 166. Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslidēt, tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.

CM 12 ELASTIC WHITE PLUS

Elastīga flīžu līmjava akmens flīžu



- ar šķiedrām pastiprināta
- balta
- speciāli marmora, stikla mozaikas un rupjkrīstālisko iežu līmēšanai
- šuvošana pēc 16 stundām
- ūdensizturīga un aukstumizturīga
- patēriņš: špaktelāpstiņa ar 4 mm zobojuumu - 1,7 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Līmjava ir paredzēta marmora, gaišā kalļakmens un citu rupjkrīstālisko iežu flīžu, stikla mozaiku un keramikas flīžu uzstādīšanai uz deformācijai pakļautām un stabilām pamatnēm (piemēram, betona, tradicionālā apmetuma, ģipškartona, hidroizolācijas un apsildāmām grīdām). Baltā krāsa nodrošina to, ka līmjava nespīd cauri dabiskajam akmenim un stikla mozaikai. CM 12 Elastic White var izmantot dekoratīvo ornamentu piestiprināšanai arhitektūras pieminekļos un sakrālajās būvēs, tāpat mozaiku piestiprināšanai periodiski vai pastāvīgi mitrās telpās. Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslidēt, tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.



CM 16 FLEXIBLE

Elastīga flīžu lime



- ieteicama visu veidu plātnēm
- deformācijas klase S1
- lieliska iestrāde zem flīzes
- konsistenci ir iespējams pielāgot pēc vajadzības
- balkoniem, terasēm, flīzējot uz vecām flīzēm
- ekonomiska - patēriņš: špaktelāpstiņa ar 6 mm zobojuumu - 2,1 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Flīžu lime CM 16 paredzēta akmens masas, keramikas u.c. tipa flīžu, cementa un akmens flīžu (izņ. marmoru) stiprināšanai pie deformācijai pakļautām virsmām. Atbilst standartam EN 12004:2008 prasībām elastīgām flīžu līmēm C2 T S1. Piemērota pielietošanai uz šādām pamatnēm: betons, (vecāks par 3 mēnešiem), parastais apmetums un lietas cementa virsmas (vismaz 28 dienas vecas). Flīžu limes īpašības nodrošina elastīgu savienojumu un izklieš spiedienu spriedzi starp pamatni un flīzi. CM 16 iesaka pielietot flīžu stiprināšanai pie apsildāmām virsmām, fasādēm, balkoniem un terasēm. Pateicoties augstai adhēzijai, flīžu limi var pielietot arī tad, ja stiprināmo flīžu mitruma saturs ir $<3\%$ (piem., klinkera flīzēm) vai, ja flīzes jālīmē uz sarežģītām pamatnēm: vecā flīžu slāņa, stabila krāsas slāņa ar labu adhēziju, ģipša grīdām, anhidritcimenta un gāzbetona. Piemērota arī liel izmēra flīžu (sānu garums <80 cm) stiprināšanai.



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Ļoti elastīga flīžu limjava



- ▶ ar šķiedrām pastiprināta
- ▶ piemērota problemātiskām un ļoti kustīgām virsmām
- ▶ piemērota arī ļoti lielu flīžu (virs 1 m) limēšanai
- ▶ lietošanai iekšdarbos un āra darbos
- ▶ ekonomiska - patēriņš: špaktellāpstiņa ar 6 mm zobojuumu - 2,0 kg/m²
- ▶ šuvošana pēc 24 stundām
- ▶ iepakojums: 5 kg un 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Limjava Ceresit CM 17 ir paredzēta keramikas (glazētu, terakotas), cementa un akmens (izņ. marmora) un akmens masas flīžu limēšanai pie deformācijām pakļautām pamatnēm. CM 17 iesaka lietot flīžu piestiprināšanai pie elastīgām bīdāmajām sienām, hidroizolācijas slāņiem, apsildāmām grīdām, fasādēm, balkoniem un terasēm, tāpat baseinos un tehnoloģiskajās ūdens tvertnēs. Pateicoties labajai adhēzijai, limjavu var lietot arī tad, ja piestiprināmo flīžu mitruma saturs ir <3% (piem., klinkera flīžu gadījumā) vai arī, ja flīzes ir nepieciešams uzstādīt uz sarežģītām pamatnēm: veciem flīžu slāņiem, noturīgiem krāsas slāņiem ar labu adhēziju, ģipša grīdām, anhidrīta cementa un gāzbetona. Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslidēt, tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.



CM 17 STOP DUST

Ļoti elastīga, putekļus neradoša flīžu limjava



- ▶ nerada putekļus samaisīšanas, izliešanas vai pārvadāšanas laikā
- ▶ piemērota problemātiskām un ļoti kustīgām virsmām
- ▶ piemērota arī ļoti lielu flīžu (virs 1 m) piestiprināšanai
- ▶ lietošanai iekšdarbos un āra darbos
- ▶ šuvošana pēc 24 stundām
- ▶ patēriņš: špaktellāpstiņa ar 6 mm zobojuumu - 1,8 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Pateicoties novatoriskajam saturam, CM 17 Stop Dust liešanas un sajaukšanas laikā ar mikseri nerada putekļus, kas ļauj strādāt tīrā un veselībai nekaitīgā vidē, kā arī veikt flīzēšanas darbus vietās, kurās putekļi nedrīkst izplatīties citām blakus esošajās telpās. Limjava Ceresit CM 17 Stop Dust ir paredzēta keramikas, cementa un akmens (izņ. marmora) flīžu limēšanai pie deformācijām pakļautām pamatnēm. CM 17 Stop Dust iesaka lietot flīžu limēšanai pie plānām starpsienām, hidroizolācijas slāņa, apsildāmām grīdām, fasādēm, terasēm, balkoniem, baseinos un tehnoloģiskajās ūdens tvertnēs. Pateicoties labajai adhēzijai, limjavu var lietot arī tad, ja piestiprināmo flīžu mitruma saturs ir <3% (piem., klinkera flīžu gadījumā) vai arī, ja flīzes ir nepieciešams uzstādīt uz sarežģītām pamatnēm: veciem flīžu slāņiem, noturīgiem krāsas slāņiem ar labu adhēziju, ģipša grīdām, anhidrīta cementa un gāzbetona. Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslidēt, tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.




CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Super elastīga flīžu lime liela izmēra flīzēm



- ▶ ar šķiedrām pastiprināta
- ▶ tinka ypač didelēms plytelēms (didesnēms nei 1 m²) kloti
- ▶ labai elastingi - S1 klasēs
- ▶ labai paprastai parvošiami ir naudojami
- ▶ skirti balkonams, terasoms, šildomosioms grindims
- ▶ šuvošana pēc 24 stundām
- ▶ patēriņš: špaktellāpstiņa ar 8 mm zobojuumu - 2,7 kg/m²
- ▶ iepakojums: 20 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CM 22 limjava paredzēta liela izmēra gresa plāksniņu un citu veidu keramikas flīžu, cementa un akmens izstrādājumu (izņemot marmoru) stiprināšanai uz deformējamām pamatnēm. Ieteicama flīžu stiprināšanai uz apsildāmām grīdām, fasādēm, terasēm un balkoniem, kā arī peldbaseinos un tehnoloģiskajās ūdens tvertnēs. Piemērota arī keramikas un akmens (izņemot marmoru) flīžu stiprināšanai zonās, kas pakļautas intensīvai kustībai un noteiktām slodzēm, piemēram, satiksmes ceļi, skolas, pašapkalpošanās universālveikali, veikali u. c. CM 22 ir piemērota tādām pamatnēm kā esošās flīzes, stingri un ļoti labo pielipuši pārklājumi, ģipsis, anhidrīts (tikai telpās) un arī ļoti liela formāta (lielāka par 1 m²) gresa plāksņu stiprināšanai.

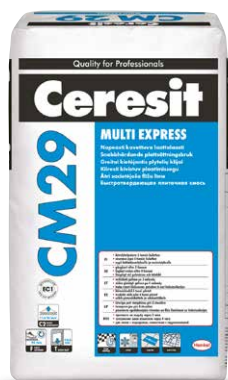

CM 29 MULTI EXPRESS

Ātri sacietējoša flīžu lime



- ▶ izturīga pret staigāšanu pēc 3 stundām
- ▶ šuves var piepildīt jau pēc 4 stundām
- ▶ aizpilda līdz 8 mm dziļus pamatnes nelīdzenumus
- ▶ saderīga ar grīdas apkuri
- ▶ saderīga ar hidroizolāciju
- ▶ patēriņš: špaktellāpstiņa ar 6 mm zobojuumu - 2,3 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Flīžu lime Ceresit CM 29 Multi Express ir paredzēta keramikas (glazētu, terakotas, klinkera), cementa un akmens plātņu (izņ. marmora) piestiprināšanai pie betona (vecāka par 3 mēnešiem), lietām cementa pamatnēm (vecākām par 28 dienām), cementa un kaļķa - cementa apmetuma (vecāka par 28 dienām), ģipskartona, skaidu un OSB plātnēm (biezums ≥ 22 mm), kā arī apsildāmām grīdām. To var izmantot uz ēku iekšējo un ārējo virsmu deformācijai nepakļautām pamatnēm.



CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL

Ātri cietējoša flīžu lime



- ▶ ļoti ilgs izstrādes laiks (45 minūtes)
- ▶ var staigāt pāri un izšuvot jau pēc 2 h
- ▶ ilgs atklātais laiks
- ▶ īpaši piemērota lielformāta flīzēm, dabiskajiem akmeņiem un plāksnēm sabiedriskās un komerciālās ēkas
- ▶ var izmantot kā plānās, vidējās un plūstošās kārtas javu

- ▶ patēriņš: špaktellāpstina ar 6 mm zoboījumu – 2,3 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CM 14 EXPRESS izmanto keramikas flīžu un plākšņu, kā arī smalku akmens izstrādājumu un lietā betona plākšņu nostiprināšanai ar augstu stiprību un bez tukšumiem gan iekšējās, gan ārējās, izmantojot plānās, vidējās un plūstošās kārtas metodi. To var izmantot arī lielformāta flīžu un plākšņu pielīmēšanai. Piemērota necaurspīdīgu dabisko akmeņu nostiprināšanai, neizraisot krāsas maiņu. To var izmantot arī nestandarta akmeņu pielīmēšanai. CM 14 EXPRESS ātri sacietē. Tā neitralizē dažu seguma materiālu tendenci veidot ieplakas (pazīstamu kā viļņošanos). Piemērota flīžu uzstādīšanai uz apsildāmām grīdām. Pirms flīžu likšanas ir piemērota arī nelīdzenu pamatņu labošanai un izlīdzināšanai ar padziļinājumiem līdz apmēram 20 mm. Ideāli piemērota pakāpienu, pacēlumu un pakāpienu virsmu, kā arī palodžu uzstādīšanai gan iekšējās, gan ārējās telpās.



CM 90 EASYFLEX PLUS

Elastīga, plānkārtas limjava ar samazinātu putekļu veidošanos



- ▶ līdz pat 90 % mazāk putekļu
- ▶ par 30 % lielāks laukuma segums
- ▶ konsistence ir pielāgojama uzklāšanai uz sienas vai grīdas
- ▶ lieliska apstrādājāmība
- ▶ sevišķi garš atklātais laiks
- ▶ āra darbiem un iekšdarbiem
- ▶ var pielietot virsmu izlīdzināšanai
- ▶ šuvošana pēc 24 stundām

- ▶ patēriņš: špaktellāpstina ar 6 mm zoboījumu – 1,3 kg/m²
- ▶ iepakojums: 15 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CM 90 izmanto keramikas flīžu un plākšņu, kā arī izolācijas plātņu nostiprināšanai. CM 90 veido elastīgu limes kārtiņu un novērš spriegumu rašanos uz kritiskām virsmām. Tā ir piemērota lietošanai uz apsildāmām klonu grīdām, balkoniem, terasēm un fasādēm, īpaši, uz rūpnieciski izgatavotām videi draudzīgā betona detaļām (vismaz 3 mēnešus vecām). Pirms flīžu likšanas CM 90 var izmantot nelīdzenu virsmu labošanai un izlīdzināšanai līdz apmēram 15 mm biezumā.



EASY FIX

Lietošanai gatava flīžu lime keramikas flīžu likšanai



- ▶ pielietošanai iekšējās, gan mitrās, gan sausās zonās
- ▶ flīzēm līdz 40×40 cm
- ▶ neslides īpašības
- ▶ pagarināts izlietošanas laiks
- ▶ krāsa: dabīgi balta
- ▶ šuvošana pēc 24 - 48 stundām
- ▶ patēriņš: špaktellāpstina ar 6 mm zoboījumu – 3,4 kg/m²

- ▶ iepakojums: 3,5 kg, 7kg un 15 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit Easy Fix ir piemērota keramisko, mozaikas, gresa un dabiskā akmens (kas nav jutīgs pret krāsas izmaiņām) flīžu ar profilēto aizmuguri ≤1 mm likšanai. Flīžu un mozaikas nostiprināšanai vietās, kas bieži ir pakļautas slapjumam (vannas istabās, virtuvēs, dušās un citur). Iekšējai sienu un griestu izlīdzināšanai. Var izmantot arī cietā polivinilhlorīda (PVC) flīzēm, siltuma un akustiskās izolācijas plāksnēm, veciem flīžu segumiem (1 no flīzēm ir jābūt absorbējošai - keramikas vai maz apdedzinātas keramikas) un citiem. Piemērota lietošanai uz betona, vieglbetona, javu grupu PII/PIII apmetumiem, ģipša apmetumiem, ģipša plāksnēm, ģipškartona plāksnēm (biezums ≤ 12,5 mm), šķiedru apmetuma plāksnēm, kokskaidu plāksnēm, galdnieka plātnēm un šķiedru cementa plāksnēm. Nav piemērota izmantošanai ārpus telpām un smagi noslogotām grīdām.

CM 77 ULTRA FLEX


Lietošanai gatava ķīmikāliju noturīga vienkomponenta lime



- ▶ īpaši stipra un elastīga
- ▶ lielākajai daļai virsmu nav nepieciešama gruntēšana
- ▶ gatava lietošanai
- ▶ izturīga pret ķīmikāliju iedarbību
- ▶ nesatur ūdeni un šķīdinātājus
- ▶ slāpē skaņas līdz 14 dB
- ▶ patēriņš: špaktellāpstina ar 6 mm zoboījumu – 3,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 8 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CM 77 lieto keramikas, marmora, dabīgā akmens un klinkera flīžu, skaidu plātņu, porcelāna, stikla mozaikas u.c. limēšanai. Lietojama arī struktūras elementu, gatavo komponentu, profilu un sekciju limēšanai. Piemērota lietošanai iekšdarbos un āra darbos. CM 77 nodrošina noturīgu adhēziju ar visām sarežģītām (arī vibrējošām) virsmām. Lime bez gruntēšanas nodrošina adhēziju ar metālu, koku, betonu, cementa apmetumu (vismaz 28 dienas vecu), cementa grīdu, cementa šķiedras plātnēm, skaidu plātnēm, keramikas flīzēm, mākslīgā akmens grīdu un apsildāmu grīdu. CM 77 var lietot arī uz svaiga betona grīdas. Šādā gadījumā virsmas jāgruntē (CT 19 vai CN 94). Tāpat CM 77 ir piemērots ķīmikāliju iedarbībai pakļautām un pastāvīgi slapjām virsmām (piemēram, automazgātavās, spa, virtuvēs, alusdarītavās, skābbarības tvertnēs, kūtiņās, pieņotavās, baseinos un laboratorijās).



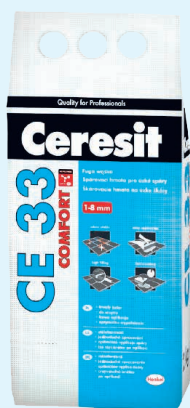


CE 33 COMFORT

Šaurā šuve (līdz 8 mm)



- ▶ ražo 15 krāsu toņos
- ▶ ideāli gluda
- ▶ ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ▶ patēriņš: 3 mm šuvei 0,4 - 0,7 kg/m²
- ▶ iepakojums: 2 kg, 5 kg un 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks:
 - 18 mēneši - 2 kg, 5 kg
 - 12 mēneši - 25 kg

Ceresit CE 33 Super ir paredzēta keramikas, stikla un akmens (izņ. marmora) pārklājuma materiālu šuvju piepildīšanai uz nedeformētām pamatnēm, kur šuvēm nav jābūt ūdeni atgrūdošām vai izturīgām pret ķīmikālijām.

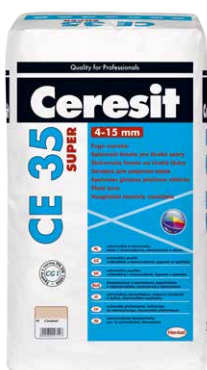

CE 35 SUPER

Platā šuve (4-15 mm)



- ▶ ražo 2 krāsu toņos
- ▶ universāls lietošanas veids
- ▶ ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ▶ patēriņš: 8 mm šuvei 0,9 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Šuvju pildījums Ceresit CE 35 ir paredzēts keramikas un akmens (izņ. marmora) pārklājuma materiālu un stikla formu šuvju un mūrējuma salaidumu piepildīšanai uz nedeformētām pamatnēm, kur šuvēm nav jābūt ūdeni atgrūdošām vai izturīgām pret ķīmikālijām.



CE 40 PREMIUM FLEX FUGA

Elastīga šuve (līdz 8 mm)



- ▶ ražo 40 krāsu toņos
- ▶ izcila kvalitāte un noturība
- ▶ ilgstošu krāsas noturību
- ▶ augsta izturība pret nodilumu un plaisāšanu
- ▶ izturīga pret sēnītēm un pelējumu
- ▶ elastīga, ūdensnecaurlaidīga šuvju java
- ▶ pateris: 3 mm šuvei 0,4-0,7 kg/m²
- ▶ iepakojums: 2 kg un 5 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 24 mēneši



Ceresit CE 40 java ar Silica Active tehnoloģiju ir īpaši piemērota porcelāna (gresla), kā arī citu tipu keramikas, stikla, mozaikas, dabiskā akmens un marmora (kas nav jutīgs pret toņu maiņu) flīžu izšuvošanai, uz vertikālām un horizontālām virsmām. Paaugstināta izturība pret skrāpējumiem un plaisāšanu garantē estētisku un ilgnoturīgu rezultātu. 3xProtection sastāvs efektīvi pasargā javu pret sēnītēm un pelējumu. Pateicoties Aquastatic efektam, ūdens pilieni neiespiežas šuvju javā, un tā saglabājas brīva no netīrumiem. Silica Active piedevu un īpašo krāsas pigmentu salikums nodrošina viendabīgu virsmu ar optimālu krāsas stabilitāti.



CE 43 GRAND'ELIT

Īpaši izturīga un elastīga šuve (līdz 20 mm)



- ▶ ražo 9 krāsu toņos
- ▶ TrioProtect aizsardzība pret pelējumu un sēnītēm
- ▶ lielām mehāniskām slodzēm pakļautām pamatnēm iekšdarbos un āra darbos
- ▶ elastīgs, arī apsildāmām grīdām
- ▶ ķīmiskai slodzei pakļautām pamatnēm
- ▶ dažādas konsistences (grīdai, sienai, mūrim)
- ▶ armēta ar šķiedrām
- ▶ patēriņš: 0,6-1,2 kg/m²
- ▶ iepakojums: 5 kg un 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši 25 kg maisa un 24 mēneši 5 kg spaini

Ceresit CE 43 ir paredzēta keramikas, stikla un akmens (izņemot pret krāsu izmaiņām jutīgu dabīgo iežu un marmora) flīžu šuvju piepildīšanai gan uz horizontālām, gan uz vertikālām virsmām. Pateicoties šuvju labajām ūdeni atgrūdošajām īpašībām (aquastatic efekts) ūdens pīles paliek uz šuvju virsmas un neiesūcas šuves struktūrā. Šī īpašība individuālajā celtniecībā ļauj izmantot šuvju pildījumu uz dažāda tipa virsmām, tostarp apsildāmām grīdām, jebkāda veida sabiedriskajos objektos, tirdzniecības objektos, garāžās, biroju telpās, ražošanas un noliktavu telpās, baseinos un ar tiem saistītajās telpās, auto mazgātavās, rūpnieciskajās virtuvēs, tvertnēs, t.sk. dzeramā ūdens tvertnēs un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. TrioProtect sastāvs aizsardzībai pret pelējumu un sēnīšu izplatību nodrošina pastāvīgi tīru šuvi un veselīgu klimatu telpā.

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL

Divkomponentu, ķīmiski izturīga epoksīda java flīžu un akmeņu uzstādīšanai un izšuvšanai (1-15 mm)



- ▶ pieejama 6 viendabīgos krāsu toņos (augsta krāsas stabilitāte)
- ▶ ūdensizturīga
- ▶ ārkārtīgi viegli pielietot un tīrīt
- ▶ lieliska izturība pret ķīmisku un mehānisku iedarbību
- ▶ nav rukuma, tāpēc nav plaisu un plīsumu
- ▶ kā flīžu lime neslid vertikālā virzienā
- ▶ pielietošanai iekšējās un ārpus telpām
- ▶ patērētājs: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 5 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Ķīmiski un pastāvīgi izturīgai keramikas flīžu un akmeņu, skābes izturīgo kriegļu, šķelto flīžu, skaidu plātņu, porcelāna, klinkera plāksņu un ar sintētiskajiem sveķiem saistīto plāksņu (Agglo marble un citu) uzstādīšanai un izšuvšanai. Keramikas segumu uzstādīšanai un izšuvšanai zonās, kas pakļautas agresīvām vielām, piemēram, ārstnieciskajās vannās, pienotavās, rūpnieciskās virtuvēs, akumulatoru telpās, automazgātavās, alus darītavās, skābbarības bedrēs, dzīvnieku novietnēs, peldbaseinos, laboratorijās, kūrortos, saunās un tvaika pirtīs. Pielietošanai iekšējās un ārpus telpām pastāvīgi slapjās vietās un saskarē ar iesūļu ūdeni.

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM

Ķīmiski noturīgs, krāsains divkomponentu epoksīdu šuvotājs un lime



- ▶ pieejama 8 viendabīgos krāsu toņos (augsta krāsas stabilitāte)
- ▶ optimizēta izturība pret UV starojumu un laika apstākļiem
- ▶ stabili un viendabīgi krāsu toņi visu veidu flīzēm
- ▶ ārkārtīgi viegli pielietot un tīrīt pat salīdzinājumā ar cementa šuvju javu. novērš krāsu pigmenta noplūdi uz keramikas virsmām
- ▶ lieliska ķīmiskā izturība
- ▶ augsta mehāniskā stiprība
- ▶ ūdensizturīga
- ▶ nav rukuma, tāpēc nav plaisu un plīsumu
- ▶ kā lime neslid vertikālā virzienā
- ▶ var tikt izmantota kā šuvju java un lime
- ▶ patērētājs: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 2,5 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Izmanto pret ķīmikālijām izturīgu sienu un grīdas flīžu uzstādīšanai un izšuvšanai iekšējās un ārpus telpām ar šuvju platumu starp 1 un 15 mm, piemēram: grīdu un sienu flīzēm vispārējās dzīvojamās, sabiedriskās un rūpnieciskās zonās; grīdu un sienu flīzēm vannas istabās un dušās, peldbaseinos, tvertnēs ar karstu vai iesūļu ūdeni, kūrortos un tvaika pirtīs; apsildāmām grīdām; virtuves galdiem; terasēm un balkoniem; atļauta saskare ar dzeramo ūdeni un izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Piemērota izmantošanai vietās, kur virsmas ir pakļautas agresīvām ķīmiskām vielām (skatīt ķīmiskās izturības tabulu), piemēram, pienotavās, kautuvēs, raudzēšanas telpās un pārtikas rūpniecībā. Tā ir ieteicama arī peldbaseinu un tvertņu, kas satur karstu vai iesūļu ūdeni, kūrortu un tvaika pirtu virsmu izšuvšanai. Produkts ir pārbaudīts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Tādējādi produktu var izmantot keramikas flīžu izšuvšanai uz virsmām, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtikas produktiem, piemēram, darbagaldiem, kur apstrādā gaļu, piena produktus vai miltu izstrādājumus, virtuves galdiem restorānos, maizes ceptuvēs un konditorejas veikalos, kā arī zivju audzēšanas baseinos. Piemērota mozaikas uzstādīšanai un izšuvšanai peldbaseinos uz tādām hidroizolācijas membrānām.

CE 51 EPOXY CLEAN

Īpašs tīrīšanas līdzeklis kombinētu traipu un pārpalikumu noņemšanai no visa veida keramikas plāksnēm un dabiskā akmens



- ▶ ļoti efektīvs koncentrāts
- ▶ noņem sacietējušu epoksīda plēvēti un grūti notīrāmus traipus
- ▶ ļoti daudzu un dažādu netīrumu veidu noņemšanai
- ▶ var izmantot arī uz delikātām virsmām, piemēram, slīpētas keramikas, stikla un visa veida dabiskā akmens (arī pulēta)
- ▶ patērētājs: 10-15 m²/l
- ▶ iepakojums: 1 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Tīrīšanas līdzekli Ceresit CE 51 var izmantot neatšķaidītu efektīvai produktu CE 79 / CE 89 traipu un atlikumu noņemšanai, arī traipu noņemšanai no pulēta porcelāna plāksnēm. Piemērots arī uzklāšanas darbarīku tīrīšanai un plāksņu uzstādīšanas laikā radušos sveķu pārpalikumu noņemšanai. Atšķaidītu (ar 30 % ūdens) produktu CE 51 izmantot efektīvai tauku pārpalikumu, ilgstoši uzkrājušos organisko netīrumu un vaska noņemšanai no visām sarežģītām virsmām, kā arī materiāla porās palikušu produktu pārpalikumu noņemšanai. Ar 30 % ūdens atšķaidītu produktu CE 51 izmantot arī jebkura veida virsmu regulārai attīrīšanai no grūti notīrāmiem netīrumiem, kurus nevar noņemt ar tirdzniecības tīklā pieejamajiem parastajiem tīrīšanas līdzekļiem.

CS 25 SILICOFLEXX

Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm

- ▶ ražo 40 krāsu toņos, kas atbilst Ceresit šuvju pildījumu CE 33, CE 40 un CE 43 toņiem
- ▶ satur pretsēnīšu vielas
- ▶ noturīgs pret laika apstākļiem
- ▶ izturīgs pret augstām temperatūrām - līdz +120 °C
- ▶ patērētājs: 10x10 mm šuvei ~3 m
- ▶ iepakojums: 280 ml
- ▶ uzglabāšanas laiks: 18 mēneši



Ceresit CS 25 ir paredzēts keramikas flīžu salaidumu šuvju piepildīšanai telpu stūros, sienu un grīdu salaidumu vietās un tukšumu aizpildīšanai starp keramikas flīzēm un sanitārajām iekārtām. Nodrošina ūdensizturīgus savienojumus arī tajās vietās, kur parasti šuvju pildījumi viegli plaisā. Pateicoties materiāla lielajam elastīgumam un ūdensizturībai, CS 25 ir piemērots arī slapjās telpās izvietotu dilatācijas plaisu piepildīšanai. Silikons ir paredzēts lietošanai virtuvēs, vannas istabās, tualetes telpās, dušu kabinēs, kā arī āra darbos. Virsma ir sausa jau pēc 30 minūtēm.



CS 15 EXPRESS

Superātras iedarbības sanitārais silikons

- ▶ superātras iedarbības silikons vannas istabām un virtuvēm
- ▶ saskare ar ūdeni pieļaujams jau pēc 1 stundām
- ▶ izturīgs pret tīrīšanas līdzekļiem
- ▶ nezaudē elastību
- ▶ izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
- ▶ krāsa: balta, bezkrāsaina
- ▶ iepakojums: 280 ml
- ▶ uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CS 15 Express ir paredzēts ātrai šuvju aizpildīšanai starp keramikas flīzēm, stūros, sienu sadures vietās ar grīdu, kā arī spraugu aizpildīšanai starp flīzēm un sanitārtehniskajām ierīcēm (dušas kabīnes paliktniem, izlietnēm, vannām un citām). Saskare ar ūdeni iespējama jau pēc vienas stundas no silikona uzklāšanas brīža.



FT 101 SEAL-BOND-FILL

Plaša pielietojuma elastīgs salaidumu blīvēšanas līdzeklis un universāla līme

- ▶ laba elastība - 25% pārvietošanās iespēja
- ▶ izcila pielipšana pie daudziem dažādiem būvmateriāliem bez gruntēšanas
- ▶ piemērots dabiskajiem akmeņiem (marmora, granīta)
- ▶ nesatur šķīdinātājus
- ▶ neizraisa koroziju
- ▶ var labi uzklāt ar pistoli pat zemā temperatūrā
- ▶ pēc sacietēšanas var krāsot
- ▶ amortizē triecienus un vibrācijas
- ▶ iepakojums: 280 ml
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

FT 101 labi pielip pie daudzām un dažādām pamatnēm, un to ir izmantot elastīgas blīvēšanas un līmēšanas.

FT 101 tiek piegādāts lietošanai gatavā veidā, un to var klāt no kārtidža, izmantojot standarta pneimatisko vai manuāli darbināmo pistoli, bez īpašas pirmsapstrādes. Produkts ir piemērots daudzu veidu būvmateriāliem: betonam, ķieģeļiem, flīzēm, keramikai, šķiedrbetonam, galvanizētam tēraudam, nerūsējošajam tēraudam, krāsotiem metāliem, lakotam alumīnijam, anodizētam alumīnijam, kokam, melamīnam, PVC u. c. Produkts nepielip PE, PP, PTFE (Teflon®).



CT 10

Silikona impregnāts šuvēm un plāksnītēm

- ▶ blīvē virsmas, pastiprina segumus no porainiem materiāliem
- ▶ aizsargā pret sasmērēšanos un palēnina pelējuma sēnīšu attīstību
- ▶ ātri žūst (2-6 stundas)
- ▶ elpojošs
- ▶ patēriņš: 0,15-0,25 l/m²
- ▶ iepakojums: 1 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 10 ir paredzēts keramikas vai akmens flīžu seguma, tāpat betona pamatņu impregnēšanai. Līdzekli var lietot uz virsmām gan ar ļoti lielu, gan mazāku mitruma uzsūktspēju. Ideāli piemērots lietošanai, piemēram, uz balkoniem un terasēm. Materiāls aizsargā pamatnes ar lielu mitruma uzsūktspēju un saplaisājušas virsmas – keramikas flīzes un šuves – pret mitruma iesūkšanos (ja plaisu maksimālais platums ir līdz 0,2 mm).





BT 18 Izolējoša bituma membrāna

- ▶ lietošanai temperatūrā, sākot no +5 °C
- ▶ savienojumā ar BT 26 lietojama arī uz viegli mitrām pamatnēm
- ▶ „aukstai” uzklāšanai
- ▶ elastīga, pārklāj pamatnē esošās plaisas
- ▶ ar momentānu iedarbību pret ūdeni un lietu
- ▶ iepakojums: 1×20 m
- ▶ uzglabāšanas laiks: neierobežots

Izolācijas plēve Ceresit BT 18 ir dubulti laminēta polietilēna plēve ar blīvējošu un līmējošu bituma – kaučuka masu. BT 18 plēvi var lietot pagrabu, balsta mūru, balkonu, terašu izolēšanai, vienmēr uzstādot to mitruma pusē, kā arī vertikālu un horizontālu virsmu izolēšanai no grunts izdalītā mitruma un gruntsūdeņiem.



BT 21 Izolējoša membrāna

- ▶ izmantošana līdz -5 °C
- ▶ savienojumā ar BT 26 var lietot arī uz nedaudz mitrām pamatnēm
- ▶ ar momentālu noturību pret ūdeni un lietu
- ▶ elastīga, nosedz plaisas pamatnē
- ▶ uzklājama “aukstā” veidā
- ▶ pašlīmējoša membrāna drošai ēku hidroizolācijai
- ▶ iepakojums: 1×15 m
- ▶ uzglabāšanas laiks: neierobežots

Membrāna Ceresit BT 21 ir izmantojama gan ēku ārpusē, gan iekšpusē, vienmēr no mitruma spiediena puses:

- pamatu un atbalsta sienu izolācijai, balkoniem, balkoniem terasēm;
- ēku vertikālajās un horizontālajās virsmās, aizsargājot no grunts mitruma un gruntsūdens, kas nerada ūdens spiedienu.



BT 26 Gruntējoša bituma-kaučuka emulsija

- ▶ lietojama temperatūrā līdz -5 °C
- ▶ arī uz mitrām un vēsām pamatnēm
- ▶ palielina adhēziju
- ▶ ātri žūst
- ▶ patēriņš: 0,15–0,3 kg/m²
- ▶ iepakojums: 5 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit BT 26 preparāts ir paredzēts aukstā veidā uzklājamo pašlīmējošo izolācijas materiālu adhēzijas palielināšanai. To var izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos, uz dažādām minerālām pamatnēm ar labu uzsūktspēju, vai vecām bituma virsmām, kurām nepieciešama renovācija.



CO 81 Šķidrums injekcijai mitrās sienās

- ▶ dziļi iesūcas
- ▶ atgrūž ūdeni un blīvē kapilārus
- ▶ reaktīvs
- ▶ nostiprina pamatni
- ▶ patēriņš: injicējot 10–15 kg/uz mūra šķērsgriezuma m², pārklājot virsmu, 0,15–0,4 kg/m²
- ▶ iepakojums: 30 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CO 81 blīvē kapilārus ķieģeļu un akmens mūros, kā arī mazās spraugas ar platumu līdz 0,5 mm. Injicēšanai izmanto speciālu ierīci. CO 81 var lietot kopā ar maisījumu CR 65 uz ļoti mitrām mūra, apmetuma un betona virsmām sausas virsmas iegūšanai, kas ļauj lietot bituma izolācijas materiālus CP 43 vai BT 18. Uz sausām vai viegli mitrām pamatnēm ar CO 81 var izveidot atsevišķu gruntējuma slāni pirms elastīgās bituma masas CP 43 uzklāšanas. Šķidrumu var uzklāt gan uz vertikālām, gan uz horizontālām virsmām. Kopā ar maisījumu CR 65 to var lietot pamatu mūru blīvēšanai no pagrabu puses. Nav piemērots lietošanai uz ģipsi saturošām pamatnēm.



CP 41 Bituma emulsija

- ▶ blīvē poras
- ▶ palielina adhēziju
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 10 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CP 41 emulsija ir paredzēta apmetu virsmu, lietu grīdu, betona un mūru virspuses gruntēšanai pirms šķīdinātājus nesaturošu bituma masu, piem., Ceresit CP 43 vai bituma jumta papes uzklāšanas. Emulsiju var lietot apmetuma un betona izolācijai no grunts mitruma. To var pievienot cementa javai, izveidojot ūdensizturīgu mūrēšanas javu, apmetumu vai lejamu grīdas slāni. CP 41 emulsiju var izmantot gan iekšdarbiem, gan ārā darbiem, vienmēr no pozitīvā ūdens spiediena puses. CP 41 atbilst vieglas izolācijas prasībām.



CP 43 Xpress Elastīga bituma masa

- ▶ satur šķiedras
- ▶ pārklāj virsmas plaisas
- ▶ ātri žūst
- ▶ droša pret lietu jau pēc 2 stundām
- ▶ pārklājama ar bitumu apm. pēc 2 dienām
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 28 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CP 43 ir paredzēts minerālo virsmu izolācijai no grunts mitruma. Atbilst smagas hidroizolācijas prasībām. Var izmantot gan iekšdarbos, gan ārā darbos, vienmēr no pozitīvā ūdens spiediena puses. CP 43 masu var uzklāt gan uz vertikālām, gan uz horizontālām virsmām. Masa ir paredzēta pamatu, griestu pārsegumu, terašu un balkonu izolācijai. Akmens mūru un saplaisājušu virsmu gadījumā izolācijas slānis jāpastiprina ar speciālu stikšķiedras tīklu. Masu CP 43 var lietot gruntētu izolācijas un drenāžas plātņu uzstādīšanai.



CR 61 Atjaunojošs apmetums pamatnēm

- ▶ elpojošs
- ▶ rada maz putekļu
- ▶ uzsūc ūdeni
- ▶ minerāls
- ▶ atbilst WTA prasībām
- ▶ patēriņš: pie 10 mm slāņa 9,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 6 mēneši

Apmetuma java Ceresit CR 61 ir paredzēta kā pamatnes slānis zem renovācijas apmetuma mitrām un sāļu klātām sienām un betona virsmām. Apmetuma java tiek uzklāta 10 mm biezos slāņos. CR 61 ir speciāli paredzēta vēstures pieminekļu, mitru un sāļiem klātu mūru renovācijai. CR 61 var uzklāt uz lielām virsmām un lietot arī mazu fragmentu labošanai. Pievienojot javai CR 61 kontakta emulsiju Ceresit CC 81, to var lietot kā aizūra apmetuma pamatnes slāni, kas uzlabo nākamo slāņu adhēziju. Nav piemērota ģipša virsmu labošanai vai sienu aizsardzībai pret grunts izdalīto mitrumu, gruntsūdeņiem u.c.



CR 62 Īpašs atjaunojošais apmetums

- ▶ elpojošs
- ▶ maza saraušanās
- ▶ hidrofobs
- ▶ neuzsūcošs
- ▶ atbilst WTA prasībām
- ▶ iespējams iestrādāt mehāniski
- ▶ patēriņš: pie 10 mm slāņa 8,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 20 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 6 mēneši

Ceresit CR 62 ir paredzēts 10–20 mm bieža apmetuma slāņa uzklāšanai. Tas ir paredzēts speciāli mitruma un sāls sabojātu vēstures pieminekļu mūrējumu renovācijai. Ceresit CR 62 palīdz nodrošināt sausu fasāžu un pagrabu sienu virsmu. CR 62 var izmantot gan uz lielu, gan mazu virsmu labošanai. Piemērots pamatnēm, kurām ir zema izturība pret mazu, vidēju un lielu sāls saturu. Pievienojot apmetumam CR 62 kontaktemulsiju Ceresit CC 81, to var lietot kā aizūra apmetuma pamatnes slāni, kas uzlabo nākamo slāņu adhēziju. Nav piemērots ģipša virsmām vai mūru aizsardzībai pret grunts izdalīto mitrumu, gruntsūdeņiem u.c.



CR 64 Plānkārtas špaktelēšanas java

- ▶ elpojoša
- ▶ izturīga pret laika apstākļiem
- ▶ ātra adhēzija
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,8 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Špaktele CR 64 ir paredzēta ar renovācijas apmetumu pārklātu virsmu apdarei. Javu var uzklāt uz sienām un griestiem plānā izlīdzinošā slānī, kas pilnībā pārklāj renovācijas un cementa apmetuma, kā arī cementa kaļķa javas nelidzenu un raupjo virsmu. Vulkāniskā trasa piedeva nodrošina materiālam labus darba parametrus un samazina sāls joslu rašanās iespēju. Špakteles slāņa biezums var būt maksimāli 5 mm un šādā gadījumā špaktelēšanas java ir jāuzklāj uz virsmas divos slāņos.



CR 65 Ūdensnecaurlaidīga java

- ▶ ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ▶ elpojoša
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CR 65 ir paredzēta stingru un sāļu neskartu minerālo materiālu virsmu blīvēšanai pret mitrumu vai ūdeni. Materiāls ir piemērots, piemēram, līdz 5 m dziļu monolīti lietu baseinu un ūdens tvertņu (arī dzeramā ūdens tvertņu) iekšējās virsmas apdarei. Tas ir piemērots arī ar grīdas seguma materiāliem pārklājamām pamatnēm. No CR 65 izgatavots pārklājums atbilst vieglas, vidējas un smagas izolācijas prasībām.



CR 90 Crystaliser Kristalizējoša blīvējoša java

- ▶ ūdensizturīga
- ▶ izturīga pret negatīvu un pozitīvu ūdens spiedienu
- ▶ blīvē betona struktūru, pateicoties kristalizēšanās efektam zem pārklājuma materiāla
- ▶ aizpilda līdz 0,4 mm lielas mikroplaisas betona struktūrā
- ▶ iestrādājama kopā ar blīvēntu
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CR 90 ir paredzēta deformācijai nepakļautu minerālo materiālu pamatņu blīvēšanai pret mitrumu un ūdeni. Java Ceresit CR 90 izveido uz pamatnes blīvējošu pārklājumu, turklāt objektā pielietošanas gaitā tā kristalizējas pamatnes porās. Blīvējoša java Ceresit CR 90 atbilst vieglas, vidējas un smagas izolācijas prasībām.



CR 166 Elastīga blīvējoša java

- ▶ ūdensizturīga, aukstumizturīga, elastīga
- ▶ pārklāj pamatņu nelidzenumus
- ▶ aizsargā dzelzsbetona konstrukcijas
- ▶ uzklājams ar otu, rīvdēli vai uzsmidzināšanu
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 24 kg + 8 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CR 166 java ir paredzēta sāļu neskartu minerālo materiālu virsmu blīvēšanai pret mitrumu vai ūdeni. To var izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos uz deformācijām pakļautām vai noturīgām deformācijām nepakļautām pamatnēm. CR 166 ir piemērota terašu, balkonu, slapju telpu, zemē iegremdētu konstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, atkritumu tvertņu, baseinu un ūdens tvertņu (arī dzeramā ūdens tvertņu) iekšējās virsmas blīvēšanai līdz 50 m. Java CR 166 ir izturīga pret pozitīvu un negatīvu ūdens spiedienu. Javas CR 166 elastīgums nodrošina aptuveni 1 mm platu plaisu pārklāšanu. CR 166 atbilst vieglas, vidējas un smagas izolācijas prasībām.



CL 50 EXPRESS 2-K Hidroizolējoša divkomponentu membrāna

- ūdensnecaurļaidīgs pārklājums izmantošanai dzīvojamās un sabiedriskās ēkās
- var flīzēt jau pēc 5 stundām
- iekšdarbiem un ārā darbiem
- pārklāj plaisas pamatnē
- nesatur šķīdinātājus
- piemērots terasēm un balkoniem
- patēriņš: 1,65 kg/m²
- iepakojums: 12,5 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Blīvējošais pārklājums Ceresit CL 50 paredzēts izolējoša slāņa veidošanai pret mitrumu un ūdeni. Ceresit CL 50 domāts pamatnes blīvēšanai pirms keramikas un dabiskā akmens plāksnīšu stiprināšanas. Materiāls tiek uzklāts uz apmetumiem un bezšuvju grīdām ar otas vai špakteles palīdzību. CL 50 ātra sasaistīšanās uz blīvējamām pamatnēm nodrošina, ka plāksnīšu uzklāšanu var pabeigt tajā pašā dienā.

Materiālu ieteicams izmantot pastāvīgi mitrās vietās vai periodiski mitruma vai ūdens iedarbībai pakļautās vietās.



CL 51 EXPRESS 1-K Elastīga vienkomponta hidroizolācijas membrāna

- elastīgs un ūdensnecaurļaidīgs
- ļoti viegli uzklājama, pārklāj plaisas pamatnē
- lietošanai iekštelpās
- flīzes var līmēt jau pēc 4 stundām
- patēriņš: 1,5 kg/m²
- iepakojums: 5 kg un 15 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CL 51 ir paredzēta pamatnes virspusējai blīvēšanai pirms keramikas flīžu līmēšanas.

CL 51 iesaka lietot sienu un grīdu (arī apsildāmu) blīvēšanai dzīvojamajās ēkās pastāvīgi slapjās telpās: vannas istabās, dušu telpās, tualetēs, virtuvēs u.c. Materiāls ir gatavs tūlītējai lietošanai. Hidroizolācijas membrāna CL 51 atbilst vieglas izolācijas prasībām.



CL 152 Blīvējošā lente ar elastīgu starpslāni

- ūdeni atgrūdoša
- elastīga
- nodrošina noturīgu savienojumu
- izturīga pret novecošanas procesiem
- iepakojums: 10 m un 50 m
- uzglabāšanas laiks: neierobežots

Lente Ceresit CL 152 ir paredzēta elastīgu, ūdensnecaurļaidīgu pārklājumu Ceresit CL 50, CL 51, CR 166 kā arī blīvējošā pārklājuma Ceresit CR 90 pastiprināšanai vertikālo virsmu savienojuma vietās ar horizontālajām, stūros, malās, temperatūras šuvēs, instalācijas cauruļu šķērsojuma vietās utt. Nodrošina ūdensnecaurļaidīgu slāņu iegūšanu zem flīzētām virsmām. Var pielietot uz grīdām un sienām, iekštelpās un ēku ārpusē.



CL 69 ULTRA-TIGHT Hidroizolējoša un atdalāma membrāna

- ūdensnecaurļaidīga / tvaiku kavējoša
- plaiss nosedzoša
- būvniecības noteikumu apstiprināta mitruma iedarbības klasēm A1, A2, B, C
- nav žūšanas laika, ātra darba gaita
- pakotē: 30 m rullis, loksnes platums 100 cm
- uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Telpās CL 69 var lietot uz sienām un grīdām, ārpus telpām tikai uz grīdām.

CL 69 izmanto nevainojamai, elastīgai, kompozītai visu sienu un grīdu virsmu hidroizolācijai zem keramikas un dabiskā akmens flīzēm un plāksnēm vannas istabās, dušās, peldbaseinos un slapjās telpās. Pateicoties tās atdalīšanas iespējai, CL 69 ir piemērota keramikas flīžu un plāksņu stiprināšanai uz kritiskām pamatnēm, kā arī keramisko un dabiskā akmens segumu noņemšanai.



CL 83, CL 86, CL 87, CL 89 ULTRATAPE

Blīvējošo lenšu komplekts ar uzlabotu ķīmisko izturību:

CL 83 sienu blīvēšanas uzmaļa, CL 86/87 iekšējā/ārējā stūra elements, CL 89 blīvējošā lente

- ▶ ķīmiski izturīgs
- ▶ ūdensnecaurļaidīgs
- ▶ ļoti elastīgs
- ▶ pastāvīga sasaiste
- ▶ izturīgs pret novecošanos
- ▶ uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Komplekts CL ULTRATAPE ir paredzēts pastāvīgai un ūdensdrošai deformācijas un stūra šuvju aizpildīšanai. Lenti izmanto kopā ar citiem Ceresit blīvēšanas produktiem (piemēram, elastīgām javām zem keramikas un akmens flīzēm). Komplekts CL ULTRATAPE ir piemērots lietošanai uz sienām un grīdām, gan iekšējās, gan ārpus telpām. Īpaši ir piemērots elementiem ar augstu noslodzi un kritiskiem savienojumiem dzīvojamās un rūpnieciskās ēkās. Tipiskās pielietojuma vietas ir, piemēram, terases, balkoni, vārtejas, slapjas telpas, rūpnieciskās virtuves, peldbaseini, laboratorijas un pārtikas rūpniecības objekti.



CL 252

Hidroizolācijas armējošais audums

- ▶ ļoti izturīgs
- ▶ noturīgs savienojums
- ▶ izturīgs pret novecošanos
- ▶ iepakojums: platums: 105 mm; garums: 20 m / 50 m
- ▶ uzglabāšanas laiks: neierobežots

CL 252 izmanto iekšējās izplešanās un malu šuvju, kā arī telpu stūru armēšanai kopā ar Ceresit hidroizolāciju CL 50 un CL 51. Tipiskās lietošanas vietas ir virtuves, tualetes telpas, vannasistabas un dušas telpas.



CL 525

Notekas stiprinājums

- ▶ pašlimējošs – spēcīga saķere ar metālu, stiklu, koku un betonu
- ▶ pastāvīgi ūdensizturīgs un elastīgs
- ▶ izturīgs pret plēšanu
- ▶ nesmērē
- ▶ iepakojums: 10 gab. kārbā

Notekas stiprinājums CL 525 ir paredzēts elastīgu, ūdensizturīgu savienojumu izveidošanai ap notekām un citiem caurvadiem. Piemērots izmantošanai ar Ceresit hidroizolācijas maisījumiem CL 50, CL 51 un CR 166. Notekas stiprinājums nodrošina caurvadu zonas ūdensnecaurļaidību un elastīgu pāreju no viena materiāla uz citu. Var izmantot gan grīdām, gan sienām.





CT 180 MW STRONG FIX

Līmēšanas java minerālvatei

- ▶ ar augstu adhēzijas pakāpi pie minerālajām pamatnēm un minerālvates
- ▶ elpojoša
- ▶ iespējams uzklāt ar mehānismiem
- ▶ patēriņš: $\sim 4,5 \text{ kg/m}^2$
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 180 paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai ar viegli-slapjo metodi, fasādes plāksnēm izmantojot minerālvates plates un lamellas, kā arī pārsegumu siltināšanai (no griestu puses) ar minerālvates lamellām. Tā ir ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm Wool Classic bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāvdaļa. Tā ir vienlīdz piemērota gan jauncelāmo, gan arī termorenovācijai paredzēto ēku siltināšanai.



CT 190 MW FLEX

Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei

- ▶ ar augstu adhēzijas pakāpi pie minerālajām pamatnēm un minerālvates
- ▶ ļoti izturīga pret mehāniskiem bojājumiem
- ▶ izturīga pret skrāpējumiem un plaisām pastiprināta ar šķiedrām
- ▶ noturīga pret atmosfēras apstākļiem
- ▶ elastīga
- ▶ tvaiku caurlaidīga
- ▶ var uzklāt ar mehānismiem
- ▶ patēriņš: $\sim 5,0 \text{ kg/m}^2$
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 190 paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai ar viegli-slapjo metodi, fasādes plāksnēm izmantojot minerālvates plates un lamellas, kā arī pārsegumu siltināšanai (no griestu puses) ar minerālvates lamellām. Tā ir ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm Wool Classic un Ceresit Ceretherm Wool Premium bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāvdaļa, kas ir vienlīdz piemērota gan jauncelāmo, gan arī termorenovācijai paredzēto ēku siltināšanai.



CT 190 MW FLEX ZIEMA

Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei - ziema

- ▶ ļauj veikt darbus pazeminātās temperatūras apstākļos
- ▶ ļoti izturīga pret mehāniskiem bojājumiem
- ▶ pastiprināta ar šķiedrām
- ▶ noturīga pret atmosfēras apstākļiem
- ▶ elastīga
- ▶ tvaiku caurlaidīga
- ▶ var uzklāt ar mehānismiem
- ▶ patēriņš: aptuv. $4,0 - 5,0 \text{ kg/m}^2$
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 190 ZIEMA paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai ar viegli-slapjo metodi, fasādes plāksnēm izmantojot minerālvates plates un lamellas, kā arī pārsegumu siltināšanai (no griestu puses) ar minerālvates lamellām. Tā ir ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm Wool Classic un Ceresit Ceretherm Wool Premium bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāvdaļa, kas ir vienlīdz piemērota gan jauncelāmo, gan arī termorenovācijai paredzēto ēku siltināšanai.




CT 80

Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei

- ▶ ilgizturīga
- ▶ teicama adhēzija
- ▶ izturīga pret laika apstākļiem
- ▶ ekonomiska
- ▶ patēriņš: $5,0 \text{ kg/m}^2$
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 80 ir paredzēta minerālvates plākšņu stiprināšanai un armējošā slāņa veidošanai ārējās siltumizolācijas kompozītajās sistēmās (ETICS). Ceresit CT 80 ir Ceretherm Universal ETICS sistēmu daļa. Produktu lieto minerālvates plākšņu stiprināšanai pie pamatnes, kā arī kompozītā, armējošā slāņa ar stikla šķiedru veidošanai uz minerālvates plākšņu virsas. Ceresit CT 80 var izmantot vecāku ēku renovācijā, kā arī jaunu ēku siltināšanā.

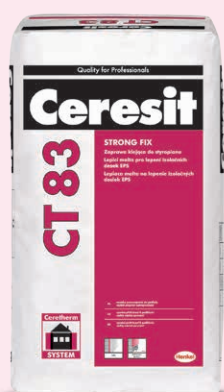

CT 83 STRONG FIX

Līmēšanas java putu polistirolam (EPS)

- ▶ augsta adhēzijas pakāpe pie minerālajām pamatnēm un polistirola
- ▶ ļoti labas īpašības ekspluatācijā
- ▶ noturīga pret atmosfēras nokrišņiem
- ▶ iespējams uzklāt ar mehānismiem
- ▶ patēriņš: ~5,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 83 paredzēta putu polistirola paneļu līmēšanai ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistēmas ietvaros ar viegli-slapjo metodi. Java ir atbilstoša gan jauncelamo ēku siltināšanai, gan arī termoatjaunošanai pakļautām ēkām. Ar javu pielīmētām plāksnēm papildus nepieciešama stiprināšana ar mehāniskajiem savienotājiem, t.i., atbilstošām izplešamām ieliktna bultskrūvēm no sintētiskā materiāla.



CT 84 EXPRESS

Poliuretāna lime putu polistirola plāksņu stiprināšanai

- ▶ īpaši ātra darba gaita (līmēšana, pietiprināšana ar dibeljiem un armēšanas slāņa izveide ir iespējama vienā dienā)
- ▶ laba adhēzija ar minerālām un putu polistirola pamatnēm
- ▶ ļauj strādāt pie zemās temperatūras un pie liela gaisa mitruma
- ▶ maz uzbriestošā, nodrošina izmēru saglabāšanos
- ▶ patēriņš: 10-14 m²
- ▶ iepakojums: 850 ml
- ▶ uzglabāšanas laiks: 15 mēneši

Poliuretāna lime Ceresit CT 84 ir paredzēta putu polistirola plātņu uzstādīšanai, siltinot ēku ārējo sienu Ceresit Ceretherm Express bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāvdaļa. Ceresit CT 84 paredzēta putu polistirola plāksņu stiprināšanai, veicot gan jauncelamo ēku, gan arī termoatjaunošanai paredzēto ēku siltināšanu.



CT 85 FLEX

Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam (EPS)

- ▶ ar augstu izturību pret triecieniem
- ▶ unikāla šķiedru kombinācija
- ▶ noturīga pret atmosfēras apstākļiem
- ▶ noturīga pret plaisājumiem un skrāpējumiem
- ▶ ar augstu adhēzijas spēju pie minerālām pamatnēm un putu polistirola
- ▶ elastīga
- ▶ var uzklāt ar mehānismiem
- ▶ patēriņš: apm. 4,0-5,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 85 paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai ar viegli-slapjo metodi, izmantojot putu polistirola paneļus. Tā ir ēku ārējo sienu apvienotās siltumizolācijas sistēmas (ETICS) Ceresit Ceretherm sastāvdaļa. Java Ceresit CT 85 tiek lietota putu polistirola paneļu līmēšanai un ar sietu armētu plānkārtas aizsargslāņu veidošanai, veicot jauncelamo ēku, kā arī termorenovācijai pakļauto ēku siltināšanu. Pateicoties īpaši radītai šķiedru kombinācijai, Ceresit CT 85 paaugstina siltināšanas sistēmas noturību pret mehāniskiem bojājumiem un novērš plaisu veidošanos.



CT 85 FLEX ZIEMA

Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam EPS - ziema

- ▶ ļauj veikt darbus pazeminātās temperatūras apstākļos
- ▶ augsta adhēzijas pakāpe pie minerālajām pamatnēm un polistirola
- ▶ tvaiku caurlaidīga
- ▶ izturīga pret atmosfēras nokrišņiem
- ▶ pastiprināta ar šķiedrām
- ▶ noturīga pret plaisām un plaisājumiem
- ▶ patēriņš: ~4,0-5,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 85 ZIEMA ir paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai ar viegli-slapjo metodi, izmantojot polistirola plāksnes. Java ir ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm Winter bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāvdaļa. Javas īpašības ļauj veikt darbus maigas ziemas apstākļos, kad gaisa temperatūra ir noslidējusi ne zemāk kā 0°C, bet 8 stundas pēc tās lietošanas pielaujama temperatūras pazemināšanās līdz -5 °C. Java ir piemērota gan jauncelamo ēku siltināšanai, gan arī termoatjaunošanai pakļautām ēkām. Ceresit CT 85 ZIEMA ir armēta ar šķiedrām, līdz ar to tā ir noturīgāka pret plaisu veidošanos.



CT 87 WHITE FLEXIBLE

Balta līmēšanas un armēšanas java
putu polistirolam EPS un minerālvatei

- ▶ nav nepieciešama gruntēšana pirms apmetuma uzklāšanas
- ▶ pastiprināta ar unikālu šķiedru kombināciju
- ▶ daudz mazāks patēriņš nekā standarta javām
- ▶ izturīga pret skrumbām un plaisāšanu
- ▶ augsta saķere ar minerālajām pamatnēm, putu polistirolu un minerālvati
- ▶ elastīga, izturīga pret triecieniem
- ▶ augsta tvaika caurlaidība
- ▶ zema absorbcija
- ▶ izturīga pret laikapstākļiem
- ▶ var uzklāt ar mehānismiem

- ▶ patēriņš: ~3,0–4,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 87 ir Ceresit Ceretherm ETICS sistēmu sastāvdaļa. Javu CT 87 izmanto putu polistirola vai minerālvates fasādes plākšņu nostiprināšanai un armēta aizsargslāņa veidošanai jauncelāmu objektu siltināšanā, kā arī vecāku ēku termorenovācijā. Ceresit CT 87 ir papildus armēta ar šķiedrām un, līdz ar to, ir vēl izturīgāka pret plaisu un sīkplaisu rašanos. CT 87 lietošana (krāsa, virsma un organiskie modifikatori) ļauj izlaist pamatnes sagatavošanu, to gruntējot ar grunts krāsām, pirms jebkādu Ceresit apmetumu uzklāšanas. Īpašo, vieglo pildvielu saturs piešķir javai plastiskāku, viegļu un homogēnu konsistenci, to vieglāk samaisīt, uzklāt un izlīdzināt, vienlaicīgi ekonomējot materiālu.



CT 100 IMPACTUM

Vienkomponenta, elastīga dispersija
un pastiprinošs maisījums putu polistirolam

- ▶ ļoti elastīgs
- ▶ pastiprināts ar šķiedrām
- ▶ izturīgs pret galējām mehāniskām slodzēm un termiskajiem spriegumiem
- ▶ ļoti hidrofobs
- ▶ aizpilda līdz 2 mm lielas plaisas
- ▶ pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas nav nepieciešams gruntēt
- ▶ iespējama masas tonēšana

- ▶ var uzklāt mehāniski
- ▶ patēriņš: aptuv. 2,5 – 3,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 100 ir izmantošanai gatavs maisījums pastiprinātas kārtas veidošanai, veicot ēku ārējo sienu siltumizolāciju. Tas ir ēku ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas (ETICS) Ceresit Ceretherm Impactum sastāvdaļa. To var izmantot arī esošu, bojātu vai saplaisājušu izolācijas sistēmu nostiprināšanai. Maisījumu CT 100 izmanto ļoti elastīgas un pret triecieniem izturīgas, pastiprinātas aizsargkārtas veidošanai, kad izolē jaunuzceltas ēkas vai tādas, kurās tiek uzlabota siltumefektivitāte.



CT 327

Stiegrojošs stikla šķiedras siets

- ▶ sārmu izturīgs
- ▶ neslidošs
- ▶ neplīstošs
- ▶ uzlabo trieciena izturību
- ▶ ar tīklu 1,0 m platumā un 25 m garumā

Pastiprinošs un stiegrojošs "bruņu" stikla šķiedras siets iestrādāšanai stiegrojošā javās Ceresit ārējās siltumizolācijas kompozitajām sistēmām (ETICS). To ir vēlams lietot fasādēm ar augstāku spriegumu vai augstākām mehāniskām slodzēm.



ZS

Līmēšanas java putu polistirolam

- ▶ noturīga pret atmosfēras apstākļiem
- ▶ iespēja veikt uzklāšanu ar mehānismiem
- ▶ patēriņš: 5,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Līmējošā java Ceresit ZS ir paredzēta putu polistirola paneļu līmēšanai ēkas ārējo sienu bezšuvju siltināšanas sistēmās (ETICS) ietvaros ar Ceresit Ceretherm Popular viegli-slapjo metodi. Tā ir vienlīdz piemērota jauncelāmos un termorenovācijai paredzētajos objektos. Paneli, kas pielīmēti ar javu, papildus jānostiprina ar mehāniskajiem savienotājiem, t.i., ar atbilstošiem plastmasas spraišļiem.

Armēta slāņa no stikla šķiedras sieta veidošanai uz putu polistirola paneļiem izmantot javu Ceresit ZU.




ZU

Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam

- ▶ laba adhēzija ar minerālām pamatnēm
- ▶ elastīga
- ▶ izturīga
- ▶ iespēja veikt uzklāšanu ar mehānismiem
- ▶ patēriņš: 4,0–5,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit ZU ir paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai ar viegli-slapjo metodi, izmantojot putu polistirola paneļus. Java ir ēku ārējo sienu bezšuvju siltināšanas sistēmas Ceresit Ceretherm Popular sastāvdaļa. Java Ceresit ZU ir piemērota putu polistirola paneļu stiprināšanai un armēšanas slāņa veidošanai, veicot jauncelāmu un termorenovācijai paredzēto objektu siltināšanu.

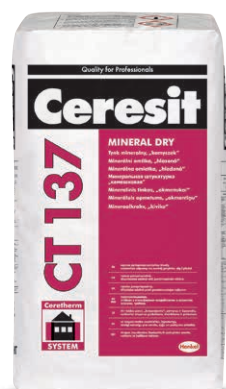

CT 137 MINERAL DRY

Minerālais apmetums ar „akmentiņu” faktūru, grauds 2 mm

- ▶ tiek ražots baltā krāsā un krāsošanai piemērotā variantā
- ▶ ar augstu tvaika caurlaidību (elpojošs)
- ▶ augsta izturība un noturība pret laika apstākļiem
- ▶ dabiski izturīgs pret sēnītēm, alģēm un pelējumu
- ▶ hidrofobs
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 137 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai uz betona pamatnēm, tradicionāliem apmetumiem, ģipša pamatnēm, skaidu un ģipškartona plātnēm u.c. Iesakām lietot apmetumu CT 137 fasāžu apdarei ēku ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistēmās ar putu polistirola paneļu vai minerālvates fasādes plākšņu izmantošanu. Apmetumu CT 137 iesakām lietot arī pārsegumu siltināšanai (no griestu puses) Ceresit Ceretherm Wool Garage sistēmā, ar garenšķiedru minerālvates plākšņu izmantošanu. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai kā nobeiguma fasādes apdares slānis, kā arī krāsošanai paredzētā variantā, piem., ar silikāta krāsu CT 54, silikona krāsu CT 48 vai akrila krāsu CT 42 (gadījumā, ja tiek lietota Ceresit Ceretherm sistēma, ar putupolistirola paneļu izmantošanu).



CT 60 ACRYLIC ELASTIC

Akrila apmetums ar „akmentiņu” faktūru, grauds 1,5 mm, 2,0 mm vai 2,5 mm

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toni, tonējama
- ▶ izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
- ▶ zema absorbcija un augsta elastība
- ▶ izturīgs pret bojājumiem
- ▶ tvaika caurlaidība
- ▶ BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, alģu un pelējumu attīstību
- ▶ krāsas tonu stabilitāte
- ▶ iespējama uzklāšana ar mašīnu

- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CT 60 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām.

Mēs iesakām lietot CT 60 kā fasāžu apmetumu Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. Apmetums CT 60 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un alģēm.



CT 64 ACRYLIC ELASTIC

Akrila apmetums ar „ķirmjveida” faktūru, grauds 2 mm

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toni, tonējams
- ▶ izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
- ▶ zema absorbcija un augsta elastība
- ▶ izturīgs pret bojājumiem
- ▶ tvaika caurlaidība
- ▶ BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, alģu un pelējumu attīstību
- ▶ krāsas tonu stabilitāte
- ▶ iespējama uzklāšana ar mašīnu
- ▶ patēriņš: ~2,7 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CT 64 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 64 kā fasāžu apmetumu Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros.

Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. Apmetums CT 64 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un alģēm.



CT 72 SILICATE AERO

Silikāta apmetums ar „akmentiņu” faktūru, grauds 1,5 mm, 2,0 mm un 2,5 mm

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toni, tonējams
- ▶ liela tvaika caurlaidība (elpojošs)
- ▶ augsta noturība - izturīgs pret bojājumiem un tīrīšanu
- ▶ izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
- ▶ BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
- ▶ liela krāsas toņu stabilitāte
- ▶ iespējama uzklāšana ar mašīnu
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 72 paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai uz tradicionāliem apmetumiem, betona un ģipša pamatnēm, kā arī skaidu un ģipskartona plātnēm u.c. pamatnēm. Iesakām lietot apmetumu CT 72 fasāžu apdarei ēku ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistēmās ar putu polistirola paneļu vai minerālvates fasādes plākšņu izmantošanu. Apmetumu CT 72 iesakām lietot starpsienām, kurām nepieciešama laba tvaiku caurlaidība.

Apmetums CT 72 ir pieejams plašā krāsu toņu gammā, tomēr, ja materiāla krāsa ir intensīvas, tumšas toņos un tas tiek izmantots uz fasādēm, tad tas jāierobežo lietošanā līdz nelielām virsmām, piem., arhitektoniskām detaļām. Apmetums ir noturīgs bioloģisko koroziju, piem., sēnīšu, pelējuma un aļģu iedarbību. Īpaši ieteicams izmantot apzaļumotās vietās, kur ir paaugstināti bioloģiskās korozijas draudi.



CT 73 SILICATE AERO

Silikātapmetums ar „ķirmjveida” faktūru, grauds 2,0 mm

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toni, tonējams
- ▶ liela tvaika caurlaidība (elpojošs)
- ▶ augsta noturība - izturīgs pret bojājumiem un tīrīšanu
- ▶ izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
- ▶ BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
- ▶ liela krāsas toņu stabilitāte
- ▶ iespējama uzklāšana ar mašīnu
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 73 apmetums paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai uz tradicionālā apmetuma, tāpat betona un ģipša pamatnēm, kā arī skaidu un ģipskartona plātnēm u.c. pamatnēm. Iesakām lietot apmetumu CT 73 fasāžu apdarei ēku ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistēmās ar putu polistirola paneļu vai minerālvates fasādes plākšņu izmantošanu. Apmetumu CT 73 iesakām lietot starpsienām, kurām nepieciešama laba tvaiku caurlaidība. Apmetums CT 72 ir pieejams plašā krāsu toņu gammā, tomēr, ja materiāla krāsa ir intensīvas, tumšas toņos un tas tiek izmantots uz fasādēm, tad tas jāierobežo lietošanā līdz nelielām virsmām, piem., arhitektoniskām detaļām. Apmetums ir noturīgs bioloģisko koroziju, piem., sēnīšu, pelējuma un aļģu iedarbību. Īpaši ieteicams izmantot apzaļumotās vietās, kur ir paaugstināti bioloģiskās korozijas draudi.



CT 74 SILICONE SELF CLEAN

Silikona apmetums ar „akmentiņu” faktūru, grauds 1,5 mm, 2,0 mm un 2,5 mm

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toni, tonējams
- ▶ augsta pašattīrīšanās
- ▶ ļoti izturīgs pret netīrumiem
- ▶ hidrofobs
- ▶ ļoti zema ūdens absorbcija un augsta tvaika caurlaidība
- ▶ augsta noturība
- ▶ augsta elastība un triecienizturība
- ▶ ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
- ▶ augsta krāsas toņa stabilitāte
- ▶ BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, aļģēm un pelējumu
- ▶ iespējama uzklāšana ar mašīnu

- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 74 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipskartona plāksnēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 74 kā fasāžu apmetumu Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, izmantojot EPS plātnes (putu polistirola plātnes) un minerālvati. CT 74 apmetumu ir ieteicams klāt uz ārsienām, kur nepieciešama augsta tvaika caurlaidība kopā ar ļoti zemu ūdens absorbciju un augstu izturību pret netīrumiem (Double Dry tehnoloģija). CT 74 ir pieejams plašā krāsu diapazonā, taču intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. Apmetums CT 74 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.



CT 75 SILICONE SELF CLEAN

Silikona apmetums ar „ķirmjveida” faktūru, grauds 2,0 mm

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toni, tonējams
- ▶ augsta pašattīrīšanās
- ▶ ļoti izturīgs pret netīrumiem
- ▶ hidrofobs
- ▶ ļoti zema ūdens absorbcija un augsta tvaika caurlaidība
- ▶ augsta noturība
- ▶ augsta elastība un triecienizturība
- ▶ ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
- ▶ augsta krāsas toņa stabilitāte
- ▶ BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, aļģēm un pelējumu
- ▶ iespējama uzklāšana ar mašīnu

- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 75 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipskartona plāksnēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 75 kā fasāžu apmetumu Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, izmantojot EPS plātnes (putu polistirola plātnes) un minerālvati. CT 75 apmetumu ir ieteicams klāt uz ārsienām, kur nepieciešama augsta tvaika caurlaidība kopā ar ļoti zemu ūdens absorbciju un augstu izturību pret netīrumiem (Double Dry tehnoloģija). CT 75 ir pieejams plašā krāsu diapazonā, taču intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. Apmetums CT 75 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.

CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Silikātu-silikona apmetums ar „akmentiņu” faktūru, grauds 1,5 mm vai 2,0 mm

- vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
- augsta pašattīršanās
- ļoti izturīgs pret netīrumiem
- hidrofobs
- ļoti zema ūdens absorbcija un augsta tvaika caurlaidība
- augsta noturība
- augsta elastība un triecienizturība
- ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
- augsta krāsas toņa stabilitāte
- BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, alģēm un pelējumu



- iespējama uzklāšana ar mašīnu
- patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 174 apvieno silikāta apmetuma un silikona apmetuma priekšrocības. Tas ir tvaika caurlaidīgs, ar zemu ūdens uzņemšanu un izturīgs pret netīrumiem (Double Dry tehnoloģija). Ceresit CT 174 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 174 kā fasāžu apmetumu Ceresit Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, izmantojot EPS plāksnes (putu polistirola plāksnes) un minerālvati. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla izmantošana jāierobežo līdz nelielām virsmām, piemēram, arhitektoniskajām detaļām. CT 174 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un alģēm.

CT 174 MACHINE

Silikātu-silikona apmetums „akmentiņu” faktūra, grauds 1,0 mm

- paredzēts uzklāšanai ar mašīnu
- optimizēts patēriņš
- viendabīga beigu faktūra
- zema absorbcijas spēja
- izturīgs pret bojājumiem un laika apstākļiem
- pieejams Ceresit Colours of Nature® pilnā krāsu gammā paletē
- patēriņš: 1,5 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši



Apmetums Ceresit CT 174 MACHINE apvieno silikāta un silikona apmetuma labākās īpašības. Tas ir tvaika caurlaidīgs, ar zemu absorbcijas spēju un izturību pret netīrumiem. Ceresit CT 174 MACHINE ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 174 MACHINE kā fasāžu apmetumu kompleksajās ēku ārējo siltināšanas sistēmās Ceresit Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas), izmantojot EPS plāksnes (putu polistirola plāksnes) un minerālvati. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla izmantošana jāierobežo līdz nelielām virsmām, piemēram, arhitektoniskajām detaļām.

CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Silikātu-silikona apmetums ar „ķirmiņveida” faktūru, grauds 2,0 mm

- vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
- hidrofobs, izturīgs pret netīrumiem
- tvaika caurlaidīgs
- zema ūdens absorbcija
- izturīgs pret bojājumiem
- ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
- BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, alģēm un pelējumu
- iespējama uzklāšana ar mašīnu
- patēriņš: ~2,7 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši



Ceresit CT 175 apvieno silikāta apmetuma un silikona apmetuma priekšrocības. Tas ir tvaika caurlaidīgs, ar zemu absorbcijas spēju un izturīgs pret netīrumiem (Double Dry tehnoloģija). Ceresit CT 175 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 175 kā fasāžu apmetumu Ceresit Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, izmantojot EPS plāksnes (putu polistirola plāksnes) un minerālvati. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla izmantošana jāierobežo līdz nelielām virsmām, piemēram, arhitektoniskajām detaļām. CT 175 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un alģēm.

CT 79 ELASTOMERIC IMPACTUM

Elastomēriskais apmetums „akmentiņu” faktūra, grauds 1,5 mm

- ārkārtīgi elastīgs
- ārkārtīgi izturīgs pret laikapstākļiem
- ārkārtīgi izturīgs pret bojājumiem ekspluatācijā – pat pret 100 džoulu spēku
- pašattīrošs (augsta izturība pret netīrumiem)
- augsta tvaika caurlaidība
- augsta izturība pret sēnīšu, alģu un pelējuma attīstību
- pieejams visos Ceresit Colours of Nature® krāsu paletes toņos
- iespēja tonēt intensīvās un tumšās krāsās
- iespējams uzklāt mehāniski



- patēriņš: no 2,3 līdz 2,5 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Lietošanai gatavais, elastomēriskais apmetums Ceresit CT 79 ir ieteicams kā fasādes nobeiguma apmetums sienām ar putu polistirola plāksnēm ēku ārējās siltumizolācijas kompozītā sistēmā (ETICS) Ceresit Ceretherm Impactum. Apmetums Ceresit CT 79 ir īpaši ieteicams pielietošanai nodalījumos (tādos kā cokola daļa, garāžu ieejas, autostāvvietu zona, rotaļu laukumu apkārtni), kur ir nepieciešama augsta izturība pret bojājumiem, ekspluatācijas izturība un arī laba izturība pret netīrumiem. Apmetums CT 79 saglabā tā elastību daudz plašākā temperatūru intervālā nekā tradicionālie apmetumi uz akrila dispersiju pamata. Tas satur atlasītu oglekļa, stikla un poliakrilamīda šķiedru kombināciju, kas palielina izturību pret bojājumiem ekspluatācijā un triecieniem.



CT 77 Mozaikveida apmetums grauds 1,4–2,0 mm

- ▶ ražo vairāk 48 krāsu toņos
- ▶ gatavs lietošanai
- ▶ izturīgs pret laika apstākļiem – viegli saglabāt tīru
- ▶ izturīgs pret berzi
- ▶ patēriņš: 4,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 77 apmetuma masu uzklāj dekoratīvā krāsainā slānī uz parastā apmetuma, tāpat betona, ģipša, šķiedru un ģipškartona plātnēm u.c. pamatnēm. CT 77 galveno kārt iesaka lietot intensīvi noslogotu vietu, piem., kāpņu telpu, koridora un ēku ieeju sienu apdarei. Piemērots arī interjerā interesantu risinājumu izveidei. Āra darbos materiālu var lietot uz virsmām, kas bieži smērējas: cokoliem, kāpņu margām, logu un durvju ailēs. Ja CT 77 ir intensīvs tumšs tonis, Ceresit Ceretherm (izmantojot putu polistirola plāksnes) siltināšanas sistēmās tas būtu jāklāj tikai uz mazām fasādes virsmām, piem., cokoliem vai arhitektoniskām detaļām.



CT 15 Gruntskrāsa

- ▶ pieejama vairākos krāsu toņos; tonējama
- ▶ atvieglo apmetuma uzklāšanu
- ▶ uzlabo adhēziju ar pamatni
- ▶ ūdensizturīga
- ▶ gatava lietošanai
- ▶ patēriņš: 0,2 – 0,35 l/m²
- ▶ iepakojums: 10 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 15 atvieglo plānkārtas silikāta apmetumu un faktūras apmetumu uzklāšanu ēku iekšdarbos un āra darbos leteicama ar sietu armēta slāņa gruntēšanai, veicot ēku siltināšanu Ceresit Ceretherm sistēmā ar viegli slapjo metodi un veidojot tradicionālus apmetumus. Ar gruntskrāsu var pārklāt skaidu un ģipškartona plātnes, ar apmetumu pārklātas virsmas, visu veidu betona virsmas un krāsu slāņus, kuriem ir spēcīga adhēzija ar pamatni. Pamatņu gruntēšana ar CT 15 gruntskrāsu ievērojami samazina to uzsūktspēju, kas vairāk aizsargā no krāsu slānim uzklājamo materiālu pārāk ātras izžūšanas. CT 15 satur smalkgraudainu saistvielu, kas padara gruntētās virsmas raupjākas un noturīgākas pret plaisāšanu, uzlabo apmetuma, špakteles un krāsu adhēziju ar pamatni. Gruntskrāsai ir ļoti laba segtspēja. Tas novērš vēlāku plankumu veidošanos uz krāsainiem silikāta apmetumiem un minerāliem apmetumiem.



CT 16 QUARTZ CONTACT Gruntskrāsa

- ▶ pieejama vairākos krāsu toņos; tonējama
- ▶ atvieglo apmetuma uzklāšanu
- ▶ palielina adhēziju ar pamatni
- ▶ ūdensizturīga
- ▶ gatava tūlītējai lietošanai
- ▶ patēriņš: 0,2–0,35 l/m²
- ▶ iepakojums: 10 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Gruntskrāsa Ceresit CT 16 atvieglo plānkārtas apmetumu uzklāšanu un apmešanu iekšdarbos un ārdarbos. Ieteicama armēto slāņu gruntēšanai Ceresit Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, un veidojot tradicionālus apmetumus. Ar gruntskrāsu CT 16 var noklāt skaidu plākšņu, ģipškartona plākšņu, ģipša apmetumu, visa veida betonu un stipru krāsas slāņu virsmas. Pamatņu nogruntēšana ar gruntskrāsu CT 16 ievērojami samazina to uzsūkšanas spēju, līdz ar to novēršot vēlāk uzklājamo materiālu pārāk ātru izžūšanu. CT 16 sastāvā esošā, smalkā pildviela padara gruntētās virsmas grubulainas un noturīgas pret skrāpējumiem. Attīstītā virsma palielina apmetumu, špaktelēšanas tepju un krāsu adhēziju. Šim produktam ir liela pārklāšanas spēja, un tas efektīvi veido pamatnes virsmu viendabīgu, novēršot jebkādu traipu izveidošanos uz krāsainiem akrila, minerālajiem un silikona apmetumiem.



CT 42 ACRYLIC ELASTIC Akrila krāsa

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
- ▶ zema absorbcijas spēja
- ▶ izturīga pret bojājumiem
- ▶ izturīga pret laika apstākļiem
- ▶ BioProtect sastāvs – noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
- ▶ patēriņš: 0,3 l/m²
- ▶ iepakojums: 15 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Krāsa Ceresit CT 42 paredzēta fasāžu, betona konstrukciju un iekštelpu aizsardzībai. To var lietot uz minerālām pamatnēm (betona, cementa apmetumiem, kaļķu-cementa apmetumiem un kaļķu apmetumiem). Ar CT 42 var krāsot Ceresit CT 34 un CT 137 minerālos apmetumus, Ceresit CT 60 un CT 64 akrila apmetumus, kas uzklāti uz tradicionālajām pamatnēm, un virsmas Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros.

Fasādes, kas ir klātas ar krāsu CT 42, var mazgāt ar zema spiediena ūdens mazgājamām iekārtām. Fasādes pakļaušana saules iedarbībai rada bīstamus spriegumus virsmā, tādēļ tumšas krāsas toņi būtu jālieto tikai uz maziem laukumiem, piemēram, arhitektoniskām detaļām.

CT 48 SILICONE SELF CLEAN

Silikona krāsa

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
- ▶ zema absorbācijas spēja
- ▶ tvaika caurlaidīga (elpojoša)
- ▶ noturīga pret netīrumiem
- ▶ ilgzturīga
- ▶ ļoti izturīga pret laika apstākļiem un UV starojumu
- ▶ BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
- ▶ patēriņš: 0,3 l/m²
- ▶ iepakojums: 15 l un 3,5 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši



Krāsa Ceresit CT 48 paredzēta fasāžu, betona konstrukciju un iekštelpu aizsardzībai. To var lietot uz minerālām pamatnēm (betona, cementa apmetumiem, kaļķu-cementa apmetumiem un kaļķu apmetumiem). Ar CT 48 var krāsot Ceresit CT 34 un CT 137 minerālos apmetumus, Ceresit CT 60 un CT 64 akrila apmetumus, Ceresit CT 72 un CT 73 silikāta apmetumus, Ceresit CT 174 un CT 175 silikāta-silikona apmetumus, kā arī elastomērisko apmetumu Ceresit CT 79 un Ceresit CT 74 un CT 75 silikona apmetumus, kas uzklāti uz tradicionālajām pamatnēm, un virsmas Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, kad tiek izmantotas putu polistirola (EPS) plāksnes. Pārklājuma struktūra nodrošina ātru mitruma izvaikošanu no pamatnes, vienlaikus veidojot efektīvu aizsardzību pret mitruma iedarbību no ārpuses. Krāsā CT 48 izmantotā saistviela, pēc krāsas klājuma samērcēšanas ar ūdeni, uz virsmas rada „pērļu” efektu. CT 48 ir ļoti ieteicams izmantot vēsturiskos objektos, renovācijā un uz gaisu caurlaidīgiem apmetumiem, kā arī visa veida virsmām, kur nepieciešama pārklājuma estētiskā kvalitāte un ilgzturība. Fasādes, kas ir klātas ar krāsu CT 48, var mazgāt ar zema spiediena ūdens mazgājamām iekārtām. Fasādes pakļaušana saules iedarbībai rada bīstamus spriegumus virsmā, tādēļ tumšas krāsas toņi būtu jālieto tikai uz maziem laukumiem, piemēram, arhitektoniskām detaļām. Krāsai piemīt aizsargspēja pret bioloģiskiem bojājumiem, piemēram, sēnītēm, pelējumu vai aļģēm.

CT 49 NANO SILICONE RENO

Nano silikona krāsa

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
- ▶ zema ūdensuzsūce
- ▶ augsta tvaika caurlaidība
- ▶ pašattīrīša un noturīga pret netīrumiem
- ▶ stipri elastīga
- ▶ ļoti noturīga, pateicoties Silix XD® sastāvam
- ▶ nosedz plaisas
- ▶ ļoti noturīga pret UV starojumu un laika apstākļiem
- ▶ tiksotropa
- ▶ nevainojama fasāžu renovācijai



- ▶ BioProtect sastāvs - ļoti noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
- ▶ patēriņš: 0,3 l/m²
- ▶ iepakojums: 15 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 49 ir paredzēta lietošanai gan iekšdarbos, gan ārā darbos. Krāsu īpaši iesaka lietot ar kaitīgiem laika apstākļiem (piem., skābajiem lietiem) saskarē esošu virsmu, tāpat vietu, kas saskaras ar bioloģisko koroziju, krāsošanai un visur, kur nepieciešama krāsas klājuma noturība un laba izturība pret smērēšanos. Krāsā CT 49 izmantotā Silix XD® sastāvdaļa palīdzina krāsas slāņa skaisto izskatu un krāsotās virsmas kalpošanas laiku. Pateicoties virsmas izcilām ūdens atgrūdošām īpašībām, rodas pērļu efekts, kas neļauj ūdenim un netīrumiem iesūkties krāsas slāņa struktūrā, pie tam saglabājot ļoti labu tvaika caurlaidību. Ar krāsu iespējams krāsot stabilas minerālas pamatnes: betonu, cementa apmetumu, cementa-kaļķu apmetumu un kaļķa apmetumu, stikla virsmas u.c. Noturība pret lietu rodas pēc min. 3 stundām.

CT 54 SILICATE AERO

Silikāta krāsa

- ▶ vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
- ▶ augsta tvaika caurlaidība (elpojoša)
- ▶ ar augstu izturību pret bojājumiem un tīrīšanu
- ▶ izturīga pret laika apstākļiem
- ▶ BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
- ▶ krāsas toņu stabilitāte
- ▶ patēriņš: 0,3 l/m²
- ▶ iepakojums: 15 un 3,5 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši



Ceresit CT 54 ir paredzēta fasāžu un iekštelpu (sienu un griestu) krāsošanai. Ar CT 54 var pārklāt iepriekš nekrāsotas virsmas: minerālas pamatnes, betonu, cementa apmetumu, kaļķa - cementa apmetumu un kaļķa apmetumu. Ķīmiskās reakcijas rezultātā krāsa iegūst pastāvīgu adhēziju ar pamatni. Galvenokārt krāsu iesaka lietot svaiga apmetuma pārkrāsošanai, jo tā ļauj ātri ķerties pie krāsošanas darbiem, nebaudoties, ka apmetuma sārmainā reakcija sabojās krāsas slāni. Ar krāsu var noklāt Ceresit minerālos apmetumus CT 34 un CT 137, silikāta apmetumus Ceresit CT 72 un CT 73, kā arī silikāta - silikona apmetumus CT 174 ja CT 175, kas izpildīti uz tradicionālām pamatnēm un ietilpst ēku ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistēmās. Nedegšanas un ļoti labas tvaika caurlaidības dēļ CT 54 ieteicams izmantot Ceresit Ceretherm Wool sistēmās, kurās izolācijas materiāls ir minerālvates plātnes. Krāsa ir aizsargāta pret bioloģisko koroziju, piem., pelējuma sēnītēm vai aļģēm.

CT 240 WET WINTER

Žūšanu paātrinoša piedeva apmetumam un krāsām zemas temperatūras liela gaisa mitruma apstākļos

- ▶ sniedz iespēju veikt darbus zemā temperatūrā un lielā gaisa mitrumā
- ▶ viegli lietojama
- ▶ neitrāla pret citām materiālu īpašībām
- ▶ aptuvenais patēriņš: 1 iepakojums (100 ml) uz 25 kg apmetuma
- ▶ 50 ml uz 15 l krāsas un 15 kg grunts



- ▶ iepakojums: 100 ml
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Piedeva plāna seguma akrila apmetumiem (CT 60, CT 64), silīcija-silikāta apmetumiem (CT 174, CT 175), silīcija apmetumiem (CT 74, CT 75) un silikāta apmetumiem (CT 72, CT 73), gruntīm (CT 15, CT 16) un akrila krāsām (CT 42), silīcija krāsām (CT 48, CT 49) un silikāta krāsām (CT 54). Piedeva paātrina Ceresit apmetumu un krāsu pielipšanu un žūšanu zemas temperatūras un liela gaisa mitruma apstākļos. Piedeva sniedz iespēju veikt darbus vēlā rudens un agrā pavasara periodos, kad temperatūra naktī pazeminās zem nulles. Ceresit produktu uzklāšanai jānotiek tad, kad gaisa un augsnes temperatūra ir virs nulles; temperatūras pazemināšanās zem nulles ir pieļaujama 6 - 8 stundas pēc uzklāšanas pabeigšanas.

CT 280 DRY WINTER

Lipšanu un žūšanu paātrinoša līmes javu piedeva zemas temperatūras apstākļos

- ▶ sniedz iespēju veikt darbus zemā temperatūrā un lielā gaisa mitrumā
- ▶ viegli lietojama
- ▶ neitrāla pret citām materiālu īpašībām
- ▶ aptuvenais patēriņš: 1 iepakojums (250 ml) uz 25 kg apmetuma



- ▶ iepakojums: 250 g
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Produkts ir paredzēts lietošanai kā piedeva, veicot darbus vēlā rudens un agrā pavasara periodos, kad temperatūra naktī pazeminās zem nulles. To lieto kā Ceresit minerālo līmju javu uz cementa bāzes un līmes un pastiprinošo javu (ZS, ZU, CT 83, CT 85, CT 87, CT 180, CT 190) piedevu, lai paātrinātu pielipšanu un žūšanu zemā temperatūrā un lielā gaisa mitrumā. Piedeva sniedz iespēju veikt darbus vēlā rudens un agrā pavasara periodos, kad temperatūra naktī pazeminās zem nulles. Ceresit produktu uzklāšanai jānotiek tad, kad gaisa un augsnes temperatūra ir virs nulles; temperatūras pazemināšanās zem nulles ir pieļaujama 6 - 8 stundas pēc uzklāšanas pabeigšanas.



CN 69 NIVEL EXTRA Pašizlīdzinoša java grīdām 1–15 mm biežam slānim

CT-C20-F7

- ▶ iespējams staigāt jau pēc 6 stundām
- ▶ iestrādājama arī mehāniski
- ▶ piemērota lietošanai zem grīdas seguma un uz apsildāmām grīdām
- ▶ izturīga pret punkta slodzi
- ▶ lietošanā ekonomiska
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java CN 69 ir paredzēta ar pamatni tieši saistītu līdzināšanas slāņu liešanai. Javu var izmantot betona griestu pārsegumu un cementa un anhidrita cementa virsmu līdzināšanai zem keramikas flīzēm un dažādiem grīdas seguma materiāliem (piem., paklājiem vai korķa seguma, linoleja). To var izmantot ēkas iekštelpās, kur pastāvīgi nav pārāk mitrs. Java ir pašizlīdzinoša un tādējādi viegli iestrādājama.



CN 70 UNIPLAN Pašizlīdzinoša java grīdām 3–30 mm biežam slānim

CT-C30-F10

- ▶ piemērota uz apsildāmām grīdām
- ▶ iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
- ▶ iestrādājama arī mehāniski
- ▶ ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ▶ ļoti izturīga pret lielām slodzēm
- ▶ ātri iegūstama spiedes izturība
- ▶ patēriņš: 1 mm slānim 1,52 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Java Ceresit CN 70 ir paredzēta betona griestu pārsegumu un lietu cementa un anhidrita cementa grīdu līdzināšanai zem keramikas flīzēm un dažādiem grīdas seguma materiāliem, piemēram, paklājiem, korķa seguma, linoleja, parketa (tikai mazu elementu, piemēram, mozaiku limēšanai) un grīdas flīzēm. To var izmantot iekštelpās, kur pastāvīgi nav pārāk mitrs, noliktavās, darbnīcās, ražošanas telpās, nojumēs, saimnieciskajās telpās birojos un arī sanitārajās telpās. Javu var lietot arī uz piemērotas stingrības ģipškartona un ģipša šķiedras grīdas plātnēm, kas uzstādītas saskaņā ar ražotāju ieteikumiem. Java ir pašizlīdzinoša un tādējādi viegli iestrādājama. Liešanas laikā Ceresit CN 70 javā var uzstādīt grīdas apsildes sistēmu un uz tās uzklāt hidroizolācijas slāni no Ceresit CL vai CR izstrādājumu sērijas. Mitrās telpās un āra darbos var lietot grīdas javas Ceresit CN 76, CN 80, CN 83, CN 87.



CN 71 SUPERFINE Pašizlīdzinoša špaktele špaktelēšanai un izlīdzināšanai 0–5 mm biežā slānī

CT-C20-F6

- ▶ zem visa veida grīdas seguma materiāliem
- ▶ izmantojama gan kā špaktele, gan kā pašizlīdzinoša java
- ▶ izturīga pret punktveida slodzi
- ▶ piemērota apsildāmām virsmām
- ▶ izturīga pret staigāšanu pēc 3 stundām
- ▶ patēriņš: aptuveni 1,52 kg/m² uz katru javas slāņa mm
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Špaktele Ceresit CN 71 ir paredzēta ar pamatni nepastarpināti saistītu izlīdzinošo slāņu liešanai zem tādiem materiāliem kā linolejs, PVC, lamināta parkets, paklājs, korķis un citiem plāniem seguma materiāliem. Špakтели var izmantot betona, cementa un anhidritcimenta virsmu (arī apsildāmu) izlīdzināšanai. CN 71 var lietot ēku iekštelpās, kur pastāvīgi nav pārāk mitrs.



CN 72 Pašizlīdzinoša java grīdām 2–20 mm biežam slānim

CT-C30-F7-A22

- ▶ iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
- ▶ iestrādājama arī mehāniski
- ▶ ļoti izturīga pret lielām slodzēm
- ▶ izturīga pret berzi
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,6 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java CN 72 ir paredzēta betona griestu pārsegumu un lietu cementa un anhidrita cementa grīdu virsmu līdzināšanai zem keramikas flīzēm un dažādiem grīdas seguma materiāliem, piemēram, paklājiem, korķa seguma, linoleja, parketa (tikai mazu elementu, piem., mozaiku limēšanas gadījumā) un grīdas flīzēm. To var izmantot ēkas iekštelpās, kur pastāvīgi nav pārāk mitrs, noliktavās, darbnīcās, ražošanas telpās, nojumēs, saimnieciskajās telpās u.c. Java ir pašizlīdzinoša un tādējādi viegli iestrādājama.



CN 75 FIBER PLAN

Maināmas konsistences java grīdām 1–50 mm biezu pamatnes izlīdzinošo slāņu liešanai

CT-C30-F7

- ▶ pašizlīdzinoša
- ▶ pastiprināta ar šķiedras armējumu
- ▶ ar maināmu konsistenci
- ▶ piemērota apsildāmām lietajām virsmām
- ▶ piemērota arī koka virsmām
- ▶ iespējams lietot sausās un mitrās telpās
- ▶ iespējams uzklāt ar sūkni
- ▶ patēriņš: 1,5 kg/m² uz katru javas slāņa mm
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Java Ceresit CN 75 Fiber Plan ir piemērota lietošanai uz betona un anhidrītcementa grīdām, vecām keramikas flīzēm, OSB, kokšķiedras un ģipskartona plātnēm. Izstrādājumu var izmantot gan mitrās, gan sausās ēku iekšējās telpās.

Liešanas gaitā izstrādājumā Ceresit CN 75 var iestrādāt grīdas apkures sistēmas. Javu var pārklāt ar hidroizolācijas slāni no izstrādājumu sērijas Ceresit CL vai CR.



CN 76 EXTRAHART

Pašizlīdzinoša java grīdām 4–50 mm biežam slānim, stipri noslogotām grīdām

CT-C35-F7-A22

- ▶ iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
- ▶ ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ▶ izturīga pret lielām slodzēm, berzi
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

CN 76 ir paredzēta iestrādei tieši uz nelidzenām grīdu pamatnēm. CN 76 var veidot grīdas vai virsmu izlīdzinošus slāņus zem „peldošām” grīdām, flīzēm. Ceresit CN 76 ir ūdens un sala izturīga.

CN 76 uzlietas grīdas biežumā no 4 līdz 50 mm var izturēt lielas mehāniskās slodzes un berzi. CN 76 var izmantot grīdām ražošanas zālēs, noliktavās, darbnīcās, garāžās, iekraušanas platformu virsmu izveidošanai. CN 76 slāni papildus var krāsot ar betonam paredzētām krāsām, piemēram, Ceresit CF 43, vai tam uzklāt epoksīda klājumus grīdām, piemēram, Ceresit CF 37. Ja CN 76 samaisīšanai tiek izmantots mazāks ūdens daudzums nekā paredzēts, maisījums kļūst plastisks, un no tā var veidot slīpas virsmas.



CN 80

Ātri sacietējoša java grīdām, 5–80 mm biežam slānim


CT-C40-F7

- ▶ iespējams staigāt jau pēc 6 stundām
- ▶ ar lielu izturību (≥ 40 MPa)
- ▶ mitrumizturīga un salizturīga
- ▶ patēriņš: aptuv. 2,0 kg/m² uz katru biežuma mm
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CN 80 ir paredzēta virsmu apstrādei zem grīdu seguma materiāliem:

- liešanai tieši uz cementa grīdām (ļejamā slāņa biežums 5–80 mm);
- lietošanai uz peldošajām grīdām (piem., plēves), ja ļejamā slāņa biežums ir 35–80 mm;
- lietošanai uz grīdām ar termisko vai akustisko izolāciju, ja ļejamā slāņa biežums ir 45–80 mm.

Ja CN 80 lieto apsildāmu grīdu liešanai, slāņa minimālais biežums (45 mm) attiecīgi jāpalielina par apkures agregātu cauruļu iekšējo diametru un jāpastiprina ar armatūras sietu (stieņa diametrs, sākot no 5 mm). CN 80 javas slāni (armētā vai nearmētā veidā) var liet ēkas iekšējās telpās, kur pastāvīgi nav pārāk mitrs. Mitrās telpās ieteicams pārliet ar pašizlīdzinošo javu CN 76. Pie uzlietā CN 80 slāņa var liet keramikas flīzes vai liet starpslāņus ar javu Ceresit CN 69, CN 70 vai CN 72 vai CN 76. Javu var lietot arī ārā darbos.

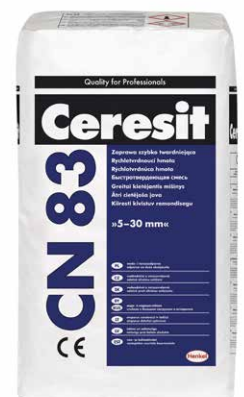

CN 83

Ātri cietējoša java grīdu labošanai 5–30 mm biežam slānim

CT-C35-F7-A22

- ▶ ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ▶ ļoti izturīga pret lielām slodzēm un berzi
- ▶ iespējams staigāt jau pēc 5 stundām
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CN 83 ir paredzēta lietošanai tieši uz betona griestu pārsegumiem vai grīdām. Materiālu var izmantot gan iekšdarbos, gan ārā darbos. Ar šo javu var labot no betona lietu grīdu pamatnes un arī citas betona detaļas: kāpnēs, kāpņu laukumus, ar betonu klātas iekraušanas platformas, apmales u.c. CN 83 var izmantot arī grīdu (ar biežumu 5 līdz 30 mm) liešanai saimnieciskajās u.c. telpās, kur grīdas saskaras ar lielu slodzi, kā arī noliktavās, ražošanas telpās, darbnīcās u.c. vietās. Pateicoties blīvajai un plastiskajai konsistencei ir iespējams veidot arī slīpas virsmas.



CN 87 **Ātri cietējoša java grīdas** **pamatņu veidošanai** **10–80 mm biezam slānim**

CT-C40-F7-A9

- ▶ iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
- ▶ grīdas seguma materiālu ir iespējams uzstādīt jau pēc 24 stundām
- ▶ liela izturība
- ▶ ūdensizturīga un salizturīga
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ar ūdeni samaisītai masai piemīt plastiska konsistence un tas ļauj veidot no javas arī slīpas virsmas. Piemērota gan iekšdarbos, gan āra darbos, kā arī mitrās telpās. No CN 87 var izgatavot grīdas nobeiguma slāni, taču pie pamatnes slāņa, kas izliets no šī maisījuma, var limēt arī keramikas flīzes un parketu, kā arī var pārklāt ar sintētiskus sveķus saturošiem grīdas seguma materiāliem. Tāpat uz CN 87 pamatnes slāņa var liet Ceresit pašizlīdzinošo vai izlīdzinošo javu slāņus.



RS 88 **Ātrā remonta java (1-100 mm)**

CT-C35-F7

- ▶ ātri saistās
- ▶ bez rukuma
- ▶ vertikālām un horizontālām virsmām
- ▶ izturīga pret koncentrētām slodzēm
- ▶ ļoti labi darba parametri
- ▶ pielietošanai uz apsildāmajām cementa klona grīdām
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit RS 88 ir universāla, nesarūkoša remonta java virsmu atjaunošanai. To var uzklāt uz horizontālām un vertikālām virsmām. Īpaši piemērota betona un klona grīdu remontam, spraugu un caurumu aizpildīšanai, kāpņu un rampu izlīdzināšanai, visādu veidu ārējo un iekšējo stūru špaktelēšanai un profilēšanai. Javu var izmantot iekšējās, vietās, kuras nav pakļautas pastāvīgai mitruma iedarbībai. Vienā reizē uzklātā slāņa biezums var būt no 1 līdz 100 mm.



CF 37 **Epoksīda grīdas klājums**

SR-C40-F15-AR1-IR10-B2

- ▶ izturīgs pret šķidrumiem, ķīmikālijām un berzi
- ▶ ļoti laba slodzes izturība
- ▶ patēriņš: atkarīgs no slāņa īpašībām un biezuma
- ▶ iepakojums: 20 kg (A+B)
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CF 37 ir divkomponentu ar minerāliem pigmentiem ietonēts epoksīda maisījums grīdām, kas paredzēts izturīgu un viegli tīrāmu grīdu liešanai. Maisījums tiek lietots dažādos veidos: kā plāns pārklājošs slānis, kā pašizlīdzinošs slānis (aptuveni 1–2 mm biezumā) vai kā neslidošs izplūstošs špaktelēšanas slānis ar kvarca pildvielu un kvarca smilšu piedevu (aptuveni 3–5 mm biezumā). Sveķi CF 37 pēc sacietēšanas iegūst skaistu, viegli tīrāmu virsmu, kas ir izturīga pret vidējas slodzes riteņu kustību (noliktavas un dakšu pacelāji). Pēc sacietēšanas CF 37 ir izturīgs pret ūdeni, atšķaidītām skābēm, sāļiem, minerālajām un mašīnēļļām, šķīdinātāju u.c. ķīmikāliju iedarbību (sk. Ceresit materiālu ķīmikāliju izturības tabulu). CF 37 paredzēts lietošanai iekšējās. To nedrīkst lietot vietās, kur iespējama pamatnes samirkšana no apakšas.



CF 39 **Epoksīda saistviela** **SR-C40-F15-AR1-IR12-B2**

- ▶ izturīgs pret šķidrumu iedarbību
- ▶ laba slodzes izturība
- ▶ plašs pielietojums
- ▶ bloķē atlikušo mitrumu
- ▶ patēriņš: atkarīgs no slāņa īpašībām un biezuma
- ▶ iepakojums: 20 kg (A+B)
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CF 39 ir plaša lietojuma nepigmentēta divkomponentu epoksīda viela. To var lietot kā minerālu epoksīda līdzināšanas un špaktelēšanas masu saistvielai, kā arī sveķu saistvielai betona un epoksīda stikla laminātu pagatavošanai. Ja CF 39 piemērotā proporcijā sajauc ar sausām kvarca smiltīm, iespējams iegūt padziļinājumu aizpildīšanai un betona virsmu līdzināšanai piemērotu maisījumu. Frakcionētās saistvielas pievienošana ļauj iegūt sveķu betonu ar lieliskiem izturības rādītājiem. Pašnesošu sveķu betonu var izgatavot ar biežumu vismaz 20 mm vai saistītu ar pamatni vismaz 5 mm biezumā. CF 39 var izmantot gruntēšanai zem sveķu grīdām, piemēram, CF 37, un zem sveķu betona, kas izgatavots uz CF 39 bāzes. Ja materiālu sajauc ar atbilstoši izvēlētiem sausām kvarca smiltīm, tas ir piemērots grīdu „sadiģšanai”, fāsežu izveidošanai, izplešanās šuvju, betona stūru labošanai u.c. CF 39 ir piemērots arī mitruma atlikumu bloķēšanai betonā un lietās cementa pamatnēs, kuru atlikušais mitrums ir līdz 6 %. CF 39 ir piemērots lietošanai iekšējās. Nelietot sveķus vietās, kur ir iespējama pamatnes samirkšana no apakšas.



CF 42 Epoksīda gruntējums

SR-C40-F15-AR1-IR10-B2

- ▶ ūdensizturīgs un ķīmikāliju izturīgs
- ▶ var uzklāt ar otu vai rullīti
- ▶ lietošanai iekšdarbos un ārā darbos
- ▶ patēriņš: 0,3–0,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 15 kg (A+B)
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CF 42 ir divkomponentu epoksīda grunts ar mazu viskozitāti. Tā ir paredzēta noturīgu lietu cementa un betona virsmu gruntēšanai pirms grīdām paredzētā epoksīda maisījuma CF 37 uzklāšanas un ir piemērota arī lietošanai zem dažādu veidu epoksīda un lamināta segumiem, špaktelēm un grīdām bez šuvēm. CF 42 var lietot arī lietu cementa, betona u.c. virsmu impregnēšanai. Gruntēšanas līdzekli nedrīkst lietot vietās, kur iespējama pamatnes samirkšana no apakšas.



CF 43 Epoksīda krāsa

- ▶ laba izturība pret berzi
- ▶ paaugstina pamatnes ķīmisko noturību
- ▶ tvaiku caurlaidīga
- ▶ vienkārši uzklājama
- ▶ piemērota lietošanai arī uz nedaudz mitrām pamatnēm
- ▶ nesatur šķīdinātājus
- ▶ patēriņš: apm. 0,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 15 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 6 mēneši

Ceresit CF 43 ūdenī disperģējama divkomponentu epoksīda krāsa. Tā ir paredzēta tādu minerālu pamatņu kā betona, cementa javas, minerāla grīdas pamatnes slāņa, pašizlīdzinošās javas u.c. aizsardzībai. Krāsu var izmantot vietās, kas pakļautas staigāšanas, dakšu pacelāja un citu ar riepām aprīkotu transportlīdzekļu kustības izraisītai mehāniskai slodzei. Pateicoties tvaiku caurlaidībai, to var izmantot pastāvīgi mitrās telpās, piemēram, pagrabos, kuru pamatnes atlikuma mitrums nepārsniedz 6 %. Krāsa paredzēta pastāvīga, estētiska un viegli tīrāma grīdas aizsargslāņa izveidošanai garāžās, vairākstāvu autostāvvietās, rūpniecības hallēs, noliktavās, tehniskajās telpās. CF 43 ir piemērota lietošanai iekštelpās. Krāsas konsistence ļauj izmantot to arī uz vertikālām virsmām un griestiem. Krāsai CF 43 ir laba segtspēja, tā ir vienkārši uzklājama, kā arī tai ir ļoti laba adhēzija ar betonu, un tā palielina pamatnes ķīmisko noturību. Krāsa ļauj iegūt estētiska izskata pusmatētu virsmu.





CX 5 EXPRESS

Montāžas cementa

- ▶ ātri saistās – sacietē 5 minūtēs
- ▶ metāla un plastmasas elementu nostiprināšanai
- ▶ bez rukuma
- ▶ augsta stiprība
- ▶ izturīga pret ūdeni un sasalšanu
- ▶ nesatur hlorīdus, neizraisa metāla elementu koroziju
- ▶ horizontālām un vertikālām virsmām
- ▶ pielietošanai iekšējās un ārā
- ▶ patēriņš: 1,6 kg/dm³
- ▶ iepakojums: 2 kg, 5 kg un 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Montāžas cementa Ceresit CX 5 ir paredzēts metāla un plastmasas elementu (režģi, rokturi u.c.) ātrai piestiprināšanai pie betona vai akmens mūriem un cementa apmetuma. Atstatums starp piestiprināmo elementu un montāžas aili nedrīkst būt lielāks par 20 mm. Ja ailes ir platākas, materiālam jāpiejauca smiltis. Montāžas cementa ir mitrumizturīgs un tādējādi to var izmantot gan iekšdarbos, gan ārā darbos. Materiāls ir piemērots arī defektu nogludināšanai, aiju ātrai aizpildīšanai un asu stūru noapaļošanai.



CX 10

Universāla ātras iedarbības poliuretāna līme

- ▶ nav nepieciešama elektroenerģija, ūdens vai speciāla aprīkojuma izmantošana
- ▶ zema spiediena un ļoti efektīva
- ▶ plaša pielietojuma
- ▶ lietošanai gatava
- ▶ paaugstinātas siltumizolācijas īpašības
- ▶ lieliska adhēzija un izturība
- ▶ precīzi un stipri savienojumi jau pēc 2 stundām
- ▶ patēriņš: ģipškartona vai OSB plāksnēm: aptuv. 12 m²; betona blokiem: aptuv. 10 m²
- ▶ iepakojums: 850 ml
- ▶ uzglabāšanas laiks: 15 mēneši

Lietošanai gatava vienkomponeņa poliuretāna līme dažādu būvmateriālu savstarpējai sastiprināšanai. Lieliski piemērota ķieģeļu, gāzbetona bloku, OSB un ģipškartona plātņu līmēšanai. Ar CX 10 palīdzību var veidot nenesošas sienas, piestiprināt pie sienām OSB un ģipša plātnes, līmēt kāpņu pakāpienus un dekoratīvos elementus. Salīdzinājumā ar tradicionālām līmēm uz cementa bāzes CX 10 ir lielāka adhēzijas stiprība, un tā novērš aukstuma tiltiņu rašanos. Lieliskas priekšrocības darba ražīguma ziņā dod ātrs un tīrs darbs.



CX 15 STRONG

Montāžas java

- ▶ ļoti augsta stiprība
- ▶ bez rukuma, bez iekšēja sprieguma
- ▶ augsta plūstamība
- ▶ nesatur hlorīdus un alumīnātcementu – neizraisa metāla elementu koroziju
- ▶ izturīga pret sasalšanu un atleidošanas sāli
- ▶ ātri cietējoša
- ▶ spiedienizturība pēc 24 h 35 MPa
- ▶ patēriņš: 1,8 kg/dm³
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Montāžas java Ceresit CX 15 ir paredzēta mašīnu un smagu tērauda konstrukciju pamatu liešanai ēku uz ēku pamatiem. CX 15 ir piemērota pamatņu liešanai uz grīdām zem smagām mašīnām, stabiem un balstiem, tāpat zem tiltu sijām un aku grodiem. Šo javu var lietot arī dzelzsbetona pusfabrikātu piestiprināšanai un lietā betona slāņu defektu labošanai. Atstatums starp piestiprināmā elementa malu un montāžas aili nedrīkst būt lielāks par 20–50 mm. Ja atstatums ir lielāks par 50–100 mm, javai obligāti jāpiejauca graudaina grants (graudainums 4–8 mm) 25% apmērā. Galīgā materiāla spiedienizturība ir 70 MPa.



CX 20 COMFORT

Montāžas un remonta java

- ▶ ērts sacietēšanas laiks (20 min)
- ▶ augsta stiprība pēc sacietēšanas
- ▶ betona elementu atjaunošanai
- ▶ tukšumu un plaisu līdz 50 mm aizpildīšanai
- ▶ horizontālām un vertikālām virsmām
- ▶ pielietošanai iekšējās un ārā
- ▶ gaiši pelēka krāsa
- ▶ izturīga pret ūdeni un sasalšanu
- ▶ patēriņš: 1,6 kg/dm³
- ▶ iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši


Ceresit CX 20 COMFORT java ir ūdensizturīga un izturīga pret salu, tādēļ to var izmantot iekšējās un ārā darbos, uz horizontālām un vertikālām virsmām. Produkts piemērots arī nelielu betona un apmetuma virsmu labošanai. Ceresit CX 20 COMFORT nerada metāla elementu hlorīda koroziju.



CD 24 Špakteļmasa betona špaktelēšanai

- iekšdarbiem un āra darbiem
- ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ātri sacietējoša
- ūdeni atgrūdoša
- patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CD 24 ir smalkgraudaina vienkomponta špaktele betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai un tukšumu un bojātu vietu aizpildīšanai. Var lietot līdz 5 mm biezā slānī. Piemērota poru un plaisu aizpildīšanai, piemēram, pirms krāsošanas. Ceresit CD 24 var izmantot uz vertikālām un horizontālām virsmām gan iekšdarbos, gan āra darbos. Špakteli var lietot uz betona, kura klase ir augstāka nekā C12/15. Nelietot šūnu betona labošanai.

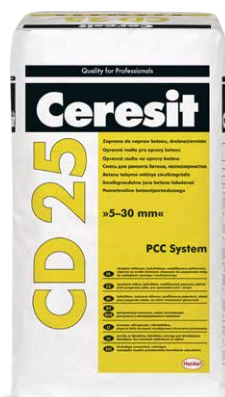

CD 25 Smalkgraudaina java betona labošanai, 5–30 mm biezam slānim

- piemērota lietošanai iekšdarbos un āra darbos
- ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ātri sacietējoša
- armēta ar šķiedrām
- ūdeni atgrūdoša
- patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši


Ceresit CD 25 ir smalkgraudaina vienkomponta java betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai un tukšumu un bojātu vietu aizpildīšanai. Var lietot līdz 30 mm biezā slānī. Ceresit CD 25 var izmantot uz vertikālām un horizontālām virsmām gan iekšdarbos, gan āra darbos. Javu var uzklāt manuāli un mehāniski. Javu var lietot uz betona, kura klase ir augstāka nekā C12/15. Nelietot šūnu betona labošanai.



CD 26 Rupjgraudaina java betona labošanai, 30–100 mm biezam slānim

- piemērota lietošanai iekštelpās un ārpus telpām
- ūdensizturīga un aukstumizturīga
- ātri sacietējoša
- armēta ar šķiedrām
- ūdeni atgrūdoša
- modificēta ar polimēriem
- patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CD 26 ir rupjgraudaina vienkomponta java betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai un tukšumu un bojātu vietu aizpildīšanai. Var lietot 30 līdz 100 mm biezā slānī. Ceresit CD 26 var izmantot uz vertikālām un horizontālām virsmām gan iekšdarbos, gan āra darbos. Javu var uzklāt manuāli un mehāniski. Javu var lietot uz betona, kura klase ir augstāka nekā C12/15. Nelietot šūnu betona labošanai.

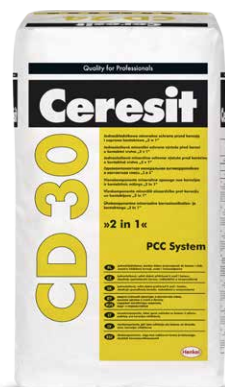

CD 30 Vienkomponenta minerālā pretkorozijas kontaktjava „2 in 1”

- pretkorozijas aizsardzība un kontaktslānis vienā izstrādājumā, satur vielas aizsardzībai pret koroziju
- ūdensizturīga un aukstumizturīga
- viegli lietojama gan uz vertikālām, gan uz horizontālām virsmām.
- patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5–2,0 kg/m²
- iepakojums: 25 kg
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši


Java Ceresit CD 30 ir paredzēta armēšanas stiegru pretkorozīvai aizsardzībai un kontaktslāņa veidošanai uz betona un dzelzsbetona pamatnes pirms pārējo sistēmas komponentu uzklāšanas. Javai CD 30 ir augsta pieķeršanās spēja pie tērauda un betona. Tās izmantošana starp esošo betonu un labojamo slāni dod iespēju sasniegt ļoti labus savstarpējā darba parametrus uz slāņu robežas. Java var tik uzklāta betonam, kura klase ir augstāka par C12/15.



CT 29 Fasādes špaktele (TT) 1 - 50 mm

- ▶ slāņa biezums 1–50 mm
- ▶ izturīga pret laika apstākļiem
- ▶ uzklājama manuāli un mehāniski
- ▶ laba adhēzija
- ▶ satur mikrošķiedras – neplaisā
- ▶ vienkārši lietojama
- ▶ patēriņš 1,53 kg/m² 1 mm biezas kārtas gadījumā³
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 29 ir paredzēta galvenokārt parastā cementa kaļķa apmetuma slāņu labošanai iekšdarbos un ārā darbos. To var izmantot arī dziļāku defektu novēršanai (piem., padziļinājumi, kas radušies instalācijas darbos) un apmetuma virsmas līdzināšanai. CT 29 ir piemērota arī minerālu materiālu pamatņu līdzināšanai pirms keramikas flīžu piestiprināšanas vai kā galīgās apdares slānis pirms krāsas uzklāšanas, ja nepieciešama raupja virsma. CT 29 ir slapji slipējama – virsmas izlīdzināšanu var veikt apm. 0,5 h pēc javas uzklāšanas.

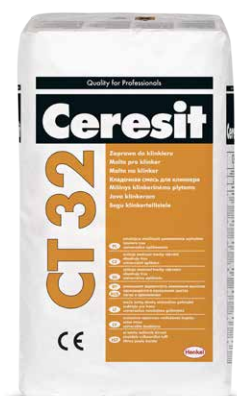

CT 32 Java klinkerem

- ▶ samazina iespēju veidoties sāļu izsāļījumiem
- ▶ satur trasu
- ▶ salizturīga
- ▶ ūdensizturīga
- ▶ viegli apstrādājama
- ▶ tvaika caurlaidīga
- ▶ patēriņš: 2,0 kg/dm³
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 32 java paredzēta nesošo sienu, pamatu, fasāžu, skursteņu, žogu, klinkera ķieģeļu mazu arhitektūras elementu savienošanai mūrēšanai un izšuvošanai. Javu var izmantot līdz 30 mm biezu klinkera flīžu izšuvošanai. Savas receptūras dēļ java ir ļoti labi apstrādājama, tai ir ļoti laba adhēzija pie virsmām ar mazu adsorbciju, savukārt javas elastīgums pret darbojas sarukuma plaisu veidošanai saistīšanās laikā. Trasa pieveda nodrošina labas darba īpašības un ierobežo sāļu izsāļījumu veidošanos.



CT 34 MINERAL DRY Universāls plānkārtas līdzinātājs, balts

- ▶ tvaika caurlaidīgs (elpojošs)
- ▶ hidrofobs
- ▶ elastīgs
- ▶ noturīgs pret atmosfēras apstākļiem
- ▶ ar labu adhēziju
- ▶ armēts ar mikrošķiedrām
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,0 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CT 34 ir paredzēts lietošanai uz gludām minerālām pamatnēm vai armētiem Ceresit Ceretherm ārējās siltumizolācijas materiāliem, kā arī parasto un cementa – kaļķu apmetumu remontdarbiem iekšdarbos un ārā darbos. CT 34 var izmantot arī dziļu plaisu aizpildīšanai (piem., pēc izolācijas darbiem radušos plaisu aizpildīšanai), kā arī apmetuma virsmas nogludināšanai un pilnīgai izlīdzināšanai.

CT 34 īpašības ļauj plānās kārtās šo materiālu klāt uz sienām un griestiem, kā arī nogludināt rupjas un nelielzenas cementa un cementa – kaļķu javas apmetuma virsmas.

Nobeiguma kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 5 mm.



IN 35 START+FINISH 2in1 Pamatnes špaktele

- ▶ var uzklāt ar mašīnu
- ▶ viegli uzklāt un slipēt
- ▶ neatslāņojas
- ▶ slāņa biezums līdz 10 mm
- ▶ tvaika caurlaidīga
- ▶ elastīga
- ▶ ar paaugstinātu ūdens aizturi
- ▶ ar ļoti labu adhēziju
- ▶ špaktelētās virsmas var krāsot ar jebkura veida krāsām
- ▶ ģipškartona plākšņu savienošanai ar lenti
- ▶ krāsa: dabīgi balta
- ▶ patēriņš ~1 kg/m² 1 mm biezas kārtas gadījumā
- ▶ iepakojums: 20 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Špaktelmasa Ceresit IN 35 paredzēta plaisu, skrambu un negludumu aizpildīšanai sienu un griestu virsmās. Pateicoties izmantotajai 1nSure tehnoloģijai, tiek iegūta gluda un izturīga virsma visu veidu krāsu uzklāšanai. Papildus veido homogēnu un stabilu pamatni zem tapetēm. Ceresit IN 35 tāpat lieliski var izmantot tā saucamā pamatnes slāņa izveidošanai zem nobeiguma slāņa špakteles Ceresit IN 45 un zem lietošanai gatavās špakteles Ceresit IN 46. Špaktelmasu Ceresit IN 35 var izmantot stūra latu stiprināšanai. Pateicoties tās īpašajam sastāvam, špaktele ir ar augstu ūdens aizturi.



IN 45 SUPER FINISH

Apdares špaktele

- ▶ optimāla cietība un elastība
- ▶ augsta stiprība
- ▶ var uzklāt ar mašīnu
- ▶ viegli slipēt
- ▶ neatslāņojas
- ▶ slāņa biezums līdz 5 mm
- ▶ tvaika caurlaidīga
- ▶ armēta ar mikrošķiedrām
- ▶ ideāla krāsošanai un tapešu uzlīmēšanai
- ▶ ar ļoti labu adhēziju
- ▶ izturīga pret plaisāšanu
- ▶ krāsa: balta
- ▶ patēriņš: ~1 kg/m² 1 mm biezas kārtas gadījumā

- ▶ iepakojums: 20 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit IN 45 ir paredzēta gludu sienu un griestu virsmu veidošanai pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Pateicoties izmantotajai 1nSure tehnoloģijai un šķiedru sastāvam SUPER FIBRES, kā arī speciālām pildvielām, tiek iegūta ideāli gluda un izturīga virsma. Ceresit IN 45 ir lieliska adhēzija ar ģipša pamatnēm, ģipškartona plātnēm, gāzbetonu, cementa un cementa-kaļķu apmetumiem, to var lietot arī uz betona pamatnēm. Materiālu nedrīkst izmantot uz koksnes, metāla, stikla, plastmasas pamatnēm, kā arī telpās ar paaugstinātu mitrumu. Ceresit IN 45 var uzklāt ar metodi „slapjš uz slapja”, kas ļauj saīsināt darba izpildes laiku.



IN 46 PREMIUM FINISH

Smalkā apdares špaktele

- ▶ kārtas biezums 0-3 mm
- ▶ lietošanai gatava
- ▶ optimāla cietība un elastība
- ▶ augsta stiprība
- ▶ var uzklāt ar mašīnu
- ▶ viegli slipēt
- ▶ ideāla krāsošanai
- ▶ ar ļoti labu adhēziju
- ▶ neatslāņojas
- ▶ izturīga pret dzeltēšanu saules gaismā
- ▶ špaktelētās virsmas var krāsot ar jebkura veida krāsām
- ▶ krāsa: balta
- ▶ patēriņš: ~1,6 kg/m² 1 mm biezas kārtas gadījumā

- ▶ iepakojums: 3 kg, 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 15 mēneši

Lietošanai gatavā, smalkā apdares špaktele Ceresit IN 46 ir paredzēta baltu un gludu sienu un griestu virsmu iegūšanai pirms to krāsošanas un tapešu līmēšanas. Pēc pilnīgas saistīšanās, tā veido izturīgu, cietu un stabilu pamatni. Pateicoties 1nSure tehnoloģijai un speciālajām SMART POLYMER pildvielām, var tikt iegūta ideāli gluda un izturīga virsma. Materiāls ir gatavs lietošanai, un to var viegli uzklāt un apstrādāt. Neizmantoto materiālu uzglabāt noslēgtajā spainīti. Materiālam ir lieliska adhēzija pie ģipša pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, gāzbetona, cementa un cementa-kaļķu apmetuma. To var pielietot arī uz betona pamatnēm. Materiālu nedrīkst lietot uz koksnes, metāla, stikla vai plastmasas pamatnēm, kā arī telpās ar augstu mitrumu.



ZB BETON Premium

Sausā betona java

- ▶ nelieliem liešanas darbiem
- ▶ defektu novēršanai
- ▶ lietošanai iekšdarbos un āra darbos
- ▶ armēts ar šķiedrām
- ▶ spiedienizturība (≥ 30 MPa)
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,9 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ar stikšķiedru armēts sausā betona maisījums uz cementa bāzes remontam un nelieliem liešanas darbiem iekšdarbos un āra darbos. Piemērots grīdu un ietvju plātņu liešanai, betona paneļu šuvošanai, liešanas defektu labošanai un cokolu līdzināšanai (ieteicamais slāņa biezums 10 - 100 mm).




ZKP

Universālā apmetuma java

- ▶ iekšdarbiem un āra darbiem
- ▶ aukstumizturīga un mitrumizturīga
- ▶ nelip pie darbarīkiem
- ▶ vienkārši sagatavojama un lietojama
- ▶ stabila uz vertikālām pamatnēm un žūstot neplaisā
- ▶ uzklājama ar mašīnu
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Apmetuma java ir paredzēta gāzbetona, silikāta un keramikas bloku, ķieģeļu sienu un betona apmešanai. Javu var lietot 5 līdz 20 mm biežā slānī. Pateicoties javas sastāvam, tā ir ļoti labi apstrādājama, un tai ir laba adhēzija ar pamatni.

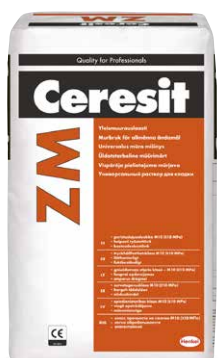

ZM

Universālā mūrjava

- ▶ javas klase M10
- ▶ aukstumizturīga
- ▶ mitrumizturīga
- ▶ plastiska konsistence
- ▶ patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,7 kg/m²
- ▶ iepakojums: 25 kg
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Vispārēja pielietojuma mūrjava uz cementa bāzes, kas piemērota dedzinātu ķieģeļu, silikāta ķieģeļu, betona, vieglbetona, vieglo grants bloku un silikāta bloku mūrēšanai iekšdarbos un āra darbos. Ieteicamais šuves biezums 8 - 12 mm.



CN 94 CONCENTRATE

Īpašā grunts – koncentrāts

- ▶ nodrošina ļoti labu adhēziju
- ▶ uzsūcošām pamatnēm (atšķaidīta ar ūdeni 1:3)
- ▶ neuzsūcošām pamatnēm (kā koncentrāts)
- ▶ piemērota keramikas flīzēm un OSB plātnēm
- ▶ ātri žūstoša
- ▶ lietošanai iekšdarbos un ārā darbos
- ▶ patēriņš: 0,03–0,12 kg/m²
- ▶ iepakojums: 1 l, 5 l un 10 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CN 94 ir paredzēta pamatņu gruntēšanai pirms izlīdzinošo grīdas javu, keramikas un akmens flīžu limēšanai paredzēto limjavu un elastīgo hidroizolācijas materiālu uzklāšanas. To var izmantot gan uz vertikālām, gan uz horizontālām virsmām, kā arī uz pamatnēm ar augstu un zemu uzsūktspēju. Īpaši iesaka CN 94 lietot sarežģītu pamatņu gruntēšanai, piem., uz virsmām ar grūti notīrāmiem limjavyas atlikumiem, uz glazētām keramikas flīzēm un ar dispersijas un epoksīda krāsām pārklātām (tikai iekštelpās) virsmām. Uzsūcošu pamatņu apstrādei grunts preparāts jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:3.



CT 17 PROFITIEFGRUNT

Dziļi iesūcoša grunts

- ▶ nostiprina pamatnes virsmu
- ▶ samazina pamatnes uzsūcamību
- ▶ uzlabo pamatnes adhēziju
- ▶ tvaika caurlaidīga
- ▶ atvieglo kārtējo slāņu, piem., līmes, špakteles, grīdas, krāsas utt. uzklāšanu
- ▶ dzeltena krāsa - ļauj kontrolēt darba gaitu
- ▶ patēriņš: 0,1–0,5 l/m²
- ▶ iepakojums: 2 l, 5 l un 10 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 17 ir paredzēta lietošanai iekšdarbos, gan ārā darbos. Izstrādājums tiek lietots tādu pamatņu gruntēšanai, pie kurām vēlāk tiek līmētas keramikas flīzes, siltumizolācijas materiāli, liets izlīdzinošs slānis, kā arī pirms špaktelešanas un krāsošanas. Ar CT 17 gruntētām pamatnēm (visu veidu apmetumi, betons, anhidrīta cements) ir mazāka uzsūktspēja, kas neļauj vēlāk uzklājamām flīžu limjavām, lejamiem starpslāņiem, špakteles vai krāsas slāņiem pārāk ātri izžūt. Neuzsūcošām pamatnēm jālieto grunts-koncentrāts CN 94.



CT 17 TRANSPARENT

Caurspīdīgs dziļas iesūkšanās grunts, ātri žūstoša

- ▶ nostiprina pamatnes virsmu
- ▶ samazina pamatnes uzsūcamību
- ▶ uzlabo pamatnes adhēziju
- ▶ tvaika caurlaidīga
- ▶ atvieglo kārtējo slāņu, piem., līmes, špakteles, grīdas, krāsas utt. uzklāšanu
- ▶ dzeltena krāsa - ļauj kontrolēt darba gaitu
- ▶ patēriņš: 0,1–0,5 l/m²
- ▶ iepakojums: 5 l un 10 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ja Ceresit CT 17 Transparent tiek klāts uz citu veidu pamatnēm vai virsmas slāņiem, pirms nākamo darbu veikšanas jānogaida, līdz ar grunti apstrādātā virsma ir pilnībā nožuvusi. CT 17 Transparent ir īpaši ieteicams lietošanai uz ģipša, anhidrīta un gāzbetona pamatnēm. Preparāts Ceresit CT 17 Transparent paredzēts pamatņu gruntēšanai (sienu, grīdu, griestu) ēku ārdarbos un iekšdarbos pirms keramikas plāksnīšu stiprināšanas, grīdu uzliešanas, tapešu limēšanas, špaktelešanas, krāsošanas un termoizolācijas plāksnīšu stiprināšanas. Gruntēšanas līdzeklis nesatur šķīdinātāju. Ar Ceresit CT 17 Transparent nogruntētām pamatnēm (visa veida apmetumi, betons, kloni, apsildāmās pamatnes) piemīt mazāka uzsūkšanās spēja, tas novērš pārlieku ātru limējošo javu, grīdu, špaktelīepes, apdares līdzekļu vai krāsas izžūšanu. Preparāts iekļūst pamatnē un sasaistās ar to, nostiprinot pamatnes virsmu. Grunts Ceresit CT 17 Transparent lietošana paātrina darbu veikšanu. Limējot flīzes uz cementa vai cementa-kaļķa pamatnēm, jau 15 minūtes pēc virsmas apstrādes var turpināt nākamo darba etapu – veikt flīžu limēšanu ar Ceresit CM limjavām. Nožūstot Ceresit CT 17 Transparent ir bezkrāsains, tas neizraisa pamatnes krāsošanos.



R 766

Ātras iedarbības grunts

- ▶ augsta koncentrācija - lielisks segums
- ▶ absorbējošām un necaurlaidīgām pamatnēm
- ▶ universāla lietošana
- ▶ ātri žūstoša
- ▶ piemērota zem koka grīdas segumiem
- ▶ patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- ▶ iepakojums: 1 l, 5 l un 10 l
- ▶ uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit flīžu limē un izlīdzināšanas maisījumiem paredzēta, saķeri uzlabojoša, koncentrēta grunts ar ļoti zemām emisijām: cementa/kalcija sulfāta klona un betona grīdām; izlīdzinošajiem un nogludinājošajiem maisījumiem; sausās būves plāksnēm; veciem mastikas asfalta klona materiāliem, kas nav pārbērti ar smiltīm; akmens grīdām un keramikas flīzēm, koka grīdas plāksnēm un skaidu plāksnēm V 100. Izmanto arī kā grunti pirms grīdu segumu un koka grīdu limēšanas.



CT 19 SUPERGRIP

Spēcīga kontaktgrunts

- piemērots gludām un neuzsūcošām pamatnēm, tādām kā gludi izrīvēts betons, OSB plāksnes, keramikas flīzes, terako (Terrazzo) grīdas
- ideāli piemērots sarežģītām pamatnēm
- uzlabo saķeri ar pamatni
- veido grubulainu saķeres slāni
- ātri žūstošs, augsta efektivitāte
- tikstrops – nenoplūst no vertikālām virsmām

- patēriņš: 0,1–0,3 kg/m² atkarībā no pamatnes seida
- iepakojums: 1 l un 5 l
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CT 19 ir speciāla grunts tādām pamatnēm, kurām nepieciešama spēcīga adhēzija. Līmveida sastāvs un kvarca smilšu saturs rada spēcīgu, elastīgu un pret slidēšanu izturīgu slāni. Piemērota lietošanai uz betona, cementa, cementa-kaļķa, ģipša, kalcija sulfāta un asfalta virsmām, koka, OSB un skaidu plātnēm, grīdu izlīdzināšanas maisījumiem, keramikas un dabīgā akmens plātnēm, stipriem krāsas slāņiem un PVC, ķieģeļiem, celtniecības blokiem un vieglbetona. Virsma ir putekļu sausa pēc apm. vienas stundas, bet jau pēc apm. trim stundām sacietējusi un pārklājama.



CC 81

Kontaktemulsija

- paaugstina adhēziju
- uzlabo apstrādājamību
- novērš pārlietu ātru izžūšanu
- ērta izmantošanā
- noturīga pret sārmiem
- patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
- iepakojums: 2 l, 5 l un 10 l
- uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CC 81 ir paredzēts kontaktslāņu veidošanai zem grīdu maisījumiem Ceresit CN 80, CN 83, CN 87 vai RS 88. Emulsija var tikt pievienota cementa vai cementa-kaļķu javām, kuras tiek uzklātas ar rokām vai mehāniski, kā arī var tikt pievienota pie vibrobetona. Tādos gadījumos emulsija uzlabo šo vielu apstrādājamību, atvieglo uzklāšanu un samazina blīvumu. Emulsija palielina adhēziju pie pamatnes, elastīgumu, samazina izžūšanas ātrumu un palielina pretestību pret plaisājamību, paaugstina noturību. Javas un betons ar CC 81 piedevu var izmantot, veicot vienslāņa dzelzsbetona elementu, mūra un apmetuma labošanas darbus. CC 81 ir ieteicama arī kā piedeva pie mūrnieku javām, veicot sienu mūrēšanu un apmūrēšanu no klinkera ķieģeļiem, klinkera un stikla profilblokiem. Var izmantot iekšdarbos un ārdarbos.



CT 9

Hidrofobizators, kas aizsargā minerālas un dispersas absorbējošas virsmas

- būtiski samazina virsmu uzsūktspēju sārmainturīgās
- saglabā augstu tvaika caurlaidību
- novērš netīrumu piesaistīšanos
- dziļi iespiežas
- nepadara virsmas spīdīgas
- bezkrāsains
- patēriņš: 0,3–0,9 l/m²
- iepakojums: 10 l
- uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

CT 9 paredzēts ārējo minerālo apmetumu, klinkera mūru, apdares ķieģeļu, smilšakmens apšuvumu, minerālo krāsu pārklājumu un dakstiņu impregnēšanai. To var izmantot uz virsmām ar augstu sārmainību, piemēram, svaigiem apmetumiem, jaunām šuvēm, betona, sienām no silikāta ķieģeļiem, šķiedrcementa plāksnēm utt. CT 9 ir piemērots, lai aizsargātu ēku, tostarp vēsturisko, fasādes no lietus ūdens un gaisā esošo agresīvo vielu iekļūšanas virsmā. To var izmantot, lai novērstu apsarmes un sala radītos bojājumus, alģu un sūnu veidošanos uz fasādēm. Produkts nodrošina efektīvu, hidrofobu pamatnes impregnēšanu pat tad, ja uz virsmas ir līdz 0,2 mm lielas plaisas.



CT 98

Koncentrāts netīrumu noņemšanai

- efektīvi noņem netīrumus no fasādēm
- piemērots iekšdarbiem un āra darbiem
- nesatur kodīgas vielas
- noņem netīrumus, eļļas, smērvielas
- patēriņš: 0,1–0,2 l/m²
- iepakojums: 5 l
- uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Ceresit CT 98 nodrošina ļoti netīru ēku fasāžu attīrīšanu no taukiem un citiem netīrumiem, kas izgatavotas pēc ETICS tehnoloģijas un apdarinātas ar plānu minerālo, akrila, silikāta, silikāta-silikona apmetuma kārtu vai kas izgatavotas pēc tradicionālas tehnoloģijas un apdarinātas ar cementa un kaļķa apmetumu, kā arī kas izgatavotas no dabiskā vai mākslīgā akmens vai apdarinātas ar keramisku pārklājumu, vai arī izgatavotas no stikla un alumīnija.



CT 99

Pretsēnīšu līdzeklis

- nesatur smagos metālus
- atšķaidāms ar ūdeni
- nenosmērē pamatni
- pārkrāsojams
- elpojošs
- pieejams gan kā koncentrāts, gan kā tūlītējai lietošanai gatavs līdzeklis
- patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma

- iepakojums: 0,5 l lietošanai gatavā veidā, 1 un 10 l koncentrāts
- uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CT 99 ir paredzēts pelējuma sēnīšu, sūnu un alģu iznīcināšanai. Iznīcina efektīvi, neapdraudot cilvēkus un vidi. Var izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos uz krāsas slāņiem, apmetuma, betona u.c. Līdzeklim ir arī ļoti efektīva iedarbība uz fasādes virsmām, kas ir pārklātas ar alģēm. Pēc pielietošanas tas nebojā apmetuma slāni.

ŠUVJU PILDĪJUMU LIETOŠANA

Lietojuma vieta	CE 33	CE 35	CE 40	CE 43	Lietojuma vieta	CE 33	CE 35	CE 40	CE 43
Mājas vannas istabas un dušas telpas	X	-	X	X	Mājas baseini	X-	-	X-	X
Citas dzīvojamās telpas	X	X	X	X	Sabiedriskie peldbaseini	-	-	X-	X
Apsildāmās grīdas	-	-	X	X	Baseinu apkārtne	-	-	-	X
Balkoni un terases	-	-	X-	X	Vispārīgi lietojamas dušas telpas	-	-	-	X
Cokoli un ķieģeļu sienas	-	X	-	X	Ūdens atrakciju parki (ar karstā ūdens baseiniem)	-	-	-	X
Privātās garāžas	X	X	X	X	Ūdens tvertnes	-	-	-	X
Koridori un kāpnes	-	X	X	X	Slimnīcas (izņ. operāciju telpas)	-	-	-	X
Mazi veikali (viegla plūsma)	X	X	X	X	Sabiedriskās garāžas, stāvvietu ēkas	-	-	-	X
Iepirkšanās centri	-	-	X	X	Ūdens apstrādes stacijas	-	-	-	X
Biroju telpas	X	X	X	X	Maiznīcas	-	-	-	X
Hipermārketi, lieli iepirkšanās centri	-	-	X	X	Viesnīcas, restorāni	-	-	X	X
Ražošanas ēku grīdas	-	-	-	X	Katlumājas	-	-	-	X
Noliktavu telpas (ar augstu slodzi)	-	-	X	X	Ugunsdrošības ūdenskrātuves	-	-	-	X
Automazgātavas	-	-	-	X	Veļas mazgātavas	-	-	-	X
Sabiedriskās virtuves	-	-	-	X	Tuneļi, metro	-	-	-	X
Gaļas apstrādes telpas	-	-	-	-	Notekudeņu apstrādes stacijas	-	-	-	X
Augļu apstrādes telpas	-	-	-	-	Alusdarītavas			-	-

X - ieteicams - - nav ieteicams X- - atkarībā no nosacījumiem

PAMATNE/FLĪZES	NEDEFORMĒJOŠAS Stingras un stabilas virsmas	DEFORMĒJOŠAS Briestošas un saraujošās virsmas (piem, apsildāmās grīdas)	KRITISKĀS Pamatnes ar ļoti sliktām adhēzijas īpašībām
Flīzes ar augstu ūdens uzsūktspēju (III grupa) $E > 10\%$	STANDARD CM11	FLEX CM12	SUPER FLEX CM 17, CM17StopDust, CM 29, CM 77
Flīzes ar vidēju ūdens uzsūktspēju (II grupa) $3\% < E \leq 10\%$	FLEX CM12	FLEX CM12	SUPER FLEX CM17, CM17 Stop Dust, CM 29, CM 77
Flīzes ar zemu ūdens uzsūktspēju V (I grupa) $E \leq 3\%$	FLEX CM12	FLEX CM12	SUPER FLEX CM17, CM17 Stop Dust, CM 29, CM 77

Flīzēšanas līmjavu apzīmējumi saskaņā ar EN 12004 standartu:

C - cementa javas
D - dispersijas javas
R - javas uz reaktīvo sveķu bāzes
1 - javas ar parastām sasaistīšanas
īpašībām
2 - javas ar uzlabotiem parametriem

Īpašās prasības
F - ātri sasaistošas javas
T - javas ar samazinātu noslidēšanu
(maks. 0,5 mm)
E - javas ar pagarinātu lietošanas laiku
(min. 30 minūtes)



FASĀDES PRODUKTU TABULA

Sistēma		POPULAR	AQUASTATIC		SELF CLEAN		AERO WOOL	EXPRESS	IMPACTUM
Siltum-izolācijas slānis	Līmēšanas java	ZS, ZU	CT 83	CT 180	CT 83	CT 180	CT 180	CT 84	CT 83
	Siltumizolācija	Putu polistirols (EPS)	EPS	Minerāl-vate	EPS	Minerāl-vate	Minerāl-vate	EPS	EPS
Armēšanas slānis	Armējums	Siets armēšanai							CT 327
	Armēšanas java	ZU	CT 85	CT 190	CT 85	CT 190	CT 190	CT 87	CT 100
	Grunts	CT 16	CT 16		CT 16		CT 15	-	-
Apmetums (netonēts vai tonēts)	Apmetums	CT 60, CT 64	CT 174, CT 175		CT 74, CT 75		CT 72, CT 73	CT 174, CT 175	CT 79
Krāsa (tonējama)	Krāsa	CT 42	CT 48, CT 49		CT 48, CT 49		CT 54	CT 48, CT 49, CT 54	CT 49

Ceresit apmetumu un krāsu fizisko īpašību salīdzinājums		Ūdens tvaiku caurlaidība	Aizsardzība pret ūdens uzsūkšanu	Noturība pret nosmērējumiem	Aizsardzība pret mikrobioloģiskiem piesārņojumiem	Noturība
APMETUMI	Minerālie apmetumi CT 34, CT 137	+++++	+	+	+++++	+++
	Akrila apmetumi CT 60, CT 64	++	+++	++	+++++	+++
	Silikona-silikāta apmetumi CT 174, CT 175	+++	+++	+++	+++++	+++++
	Silikāta apmetumi CT 72, CT 73	+++++	++	+++++	+++++	+++++
	Silikona apmetumi CT 74, CT 75	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
	Elastomēra apmetums CT 79	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
KRĀSAS	Akrila krāsas CT 42	++	+++	++	+++++	+++
	Silikāta krāsa CT 54	+++++	++	+++	+++++	+++++
	Silikona krāsa CT 48	+++	+++++	+++++	+++++	+++++
	Nanosilikona krāsa CT 49 Silix XD®	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++

		Apmetums											
		Minerālais		Akrila		Silikāta-silikona		Silikāta		Silikona			Mozaīka
		CT 34	CT 137	CT 60	CT 64	CT 174	CT 175	CT 72	CT 73	CT 74	CT 75	CT 79	CT 77
Struktūra	gluda	akmentiņu	akmentiņu	ķīrmjveida	akmentiņu	ķīrmjveida	akmentiņu	ķīrmjveida	akmentiņu	ķīrmjveida	akmentiņu		
Graudiņu izmērs		2,0 mm	1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm	2,0 mm	1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm	2,0 mm	1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm	2,0 mm	1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,4 - 2,0 mm	

Risinājumi ar Ceresit sistēmu:

Flizēšana

- Līmjavas un cementa bāzes
- Šuvju pildījumi
- Epoksīda izstrādājumi

Ārējās siltināšanas sistēmas (ETICS)


- Līmjavas un apmetuma līmjavas
- Grunskrāsas
- Fasāžu krāsas
- Fasāžu apmetumi
- Papildu izstrādājumi

Sienu labošanas javas

- Javas remontam un līdzināšanai
- Špakteles iekšējām sienām

Grīdām

- Līdzināšanas javas
- Remonta javas
- Grīdu javas
- EPO
- Gruntis/piedevas

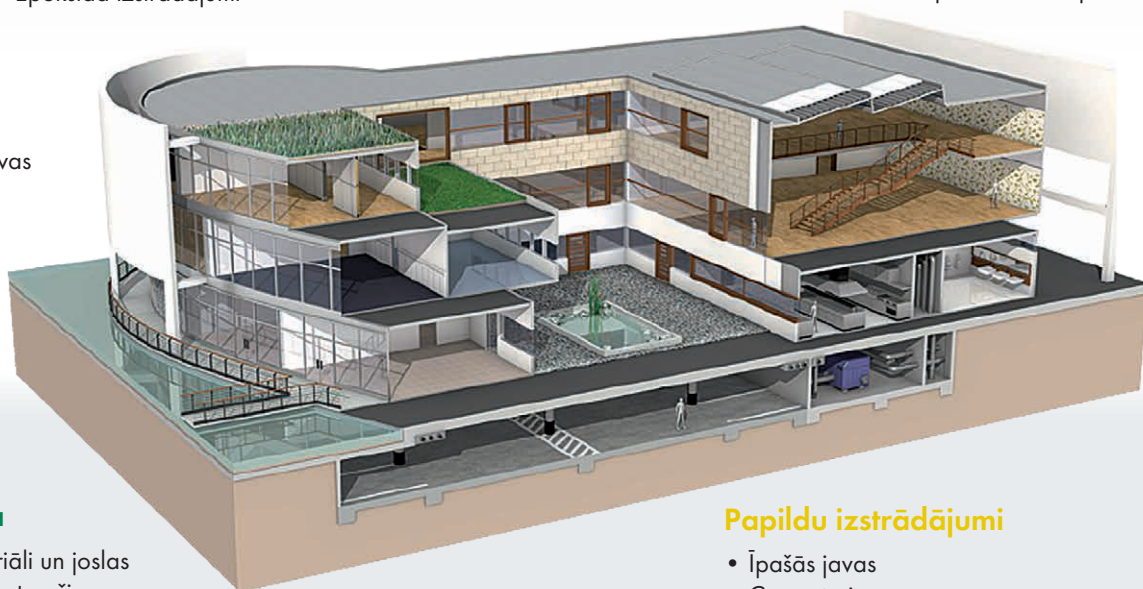

Hidroizolācija

- Blīvējuma materiāli un joslas
- Šķīdinātājus nesaturoši izstrādājumi uz bituma bāzes
- Šķīdinātājus saturoši izstrādājumi uz bituma bāzes
- Izstrādājumi uz cementa bāzes
- Līdzekļi impregnēšanai un gruntis
- Īpašie izstrādājumi/piedevas

Papildu izstrādājumi

- Īpašās javas
- Cementa javas
- Izstrādājumi ar reaktīvajiem sveķiem
- Celtniecības līmes
- Līdzekļi impregnēšanai un gruntis
- Speciālās apdares vielas
- Hermētiķi
- Masas blīvēšanai (akrilāti, silikoni un poliuretāni)
- Koncentrāti aizsardzībai pret sēnītēm

Jūsu Ceresit celtniecības sistēmas partneris:



Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, 50106 Tartu, Igaunija

tālr. +372 730 5800

Projektu tehniskais konsultants:

tālr. +371 28601782

+371 29414813

www.ceresit.lv

Kvalitāte profesionāļiem