

Ceresit



Iegūsti laiku!

Balta līmējošā, armējošā java „2 in 1”



Izmantojot balto līmes un armēšanas maisījumu Ceresit CT 87 „2 in 1”, pamatnes pirms apmešanas nav nepieciešams gruntēt. Produkts satur grunts preparātu. Pateicoties tam ir iespējams:

- ātrāk pabeigt darbu un iegūt zemākas darba izmaksas (ar sietu armētās kārtas likšana bez gruntēšanas, lieliski java darba parametri)
- konkurētspējīgas 1 m² izmaksas:
 - a) zemākas materiālu izmaksas (netiek izmantota grunts krāsa, zems CT 87 patēriņš ar sietu armētajai kārtai* - tikai 3 kg uz m²!)
 - b) zemākas darba izmaksas (par vienu darba etapu mazāk)
 - c) zemākas sastatņu īres izmaksas (par vienu darba etapu mazāk)

* tikai Ceresit VWS Premium sistēmai



Henkel

Quality for Professionals

Ceresit Premium sistēma ar balto līmējošo, armējošo javu Ceresit CT 87 „2 in 1”

Ātra un viegla darba garantija, vienlaicīgi nodrošinot augstāko siltināšanas kvalitāti un izmaksu ietaupījumu.

Ceresit CT 87 „2 in 1” būtiskākās jaunās javas priekšrocības:

- Balta krāsa, divi vienā – nav nepieciešama gruntēšana pirms apmetuma likšanas
- Universāla – sistēmās, kurās izmanto gan putuplastu, gan minerālvati
- Elastīga, stiprināta ar šķiedrām Izturīga pret skrambām un plaisām
- Ļauj ātrāk paveikt darbu – izlaižams gruntēšanas process, samazinās darba pārtraukumu skaits (nav jāgaida, līdz nožūs grunts krāsa), raksturīgi lieliski darba parametri
- Garantētas zemākas materiālu, darba un darbarīku izmaksas:
 - bez grunts krāsas
 - bez gruntēšanas procesa (mazāk cilvēkstundu)
 - pateicoties vieglajām pildvielām, mazāks produkta patēriņš uz m² virsmas (tikai 3 kg uz m² ar sietu armētās kārtas, atbilstoši sagatavojot apsildāmo virsmu)
 - zemākas sastatņu īres izmaksas.
- Raksturīgi lieliski darba parametri, tādēļ būtiski atvieglo ar sietu armētās kārtas likšanu:
 - vieglāka maisīšana (jauna organisko modificētāju un pildvielu paaudze)
 - vieglāka klāšana (mazāks javas blīvums un lipīgums)
 - vieglāka sieta ieklāšana (optimāla javas konsistence)



Jaunā java Ceresit **CT 87** „2 in 1”

- Atvieglo beidzamās apmetuma kārtas likšanu un samazina tā patēriņu (mazina apmetuma patēriņu likšanas laikā), pateicoties:
 - optimālai javas CT 87 uzsūkšanas spējai
 - augstajai liptspējai pie CT 87 kārtas
- Ļauj izmantot bagātu visdažādāko apmetumu gammu. Ēkai var izmantot jebkādu Ceresit apmetumu (minerālo, akrila, silikāta, silikona, silikāta-silikona)
- Visas siltināšanas sistēmas ilgāks mūžs, pateicoties lielākai izturībai pret:
 - mehāniskajiem bojājumiem (sitieniem, perforāciju)
 - skrambu un mikroplaisu rašanos augstajam organisko modificētāju un šķiedru saturam
 - sliktiem laika apstākļiem (pēkšņu temperatūras krišanos, plašu amplitūdu) pateicoties samazinātajai javas CT 87 uzsūkšanas spējai par 25%, visas siltināšanas sistēmas uzsūkšanas spējas redukcija salīdzinājumā ar nepieciešamo standartu līdz 55%
 - bioloģisko piesārņojumu (sēnes, aļģes) samazināta CT 87 uzsūkšanas spēja, optimālas silikāta apmetumu CT 72, CT 73 īpašības
 - netīrumiem pateicoties samazinātajai CT 87 uzsūkšanas spējai un atbilstošajai pēdējās apmetuma kārtas izvēlei (īpaši ieteicami ir silikāta apmetumi CT 74, CT 75)
- Garantē estētisku fasādes izskatu, pateicoties apmetuma viendabīgajai struktūrai



Henkel Balti OÜ

Riia 128, Tartu 50411, Estonia

Tel.: +372 7 305 800

Fax: +372 7 305 808

Mob.: +371 292 88 440 (Latvia)


+371 286 01 782

henkel.balti@ee.henkel.com

www.ceresit.net




Quality for Professionals



Ceresit VWS Premium

1. Stiprināšana	– līmjava putuplastam CT 83 vai baltā līmējošā, armējošā java Ceresit CT 87 „2 in 1” – plastmasas vai savienotāji ar tērauda tapām – Līmjavas CT 83 gadījumā stiprināšana ar savienotājiem ir obligāta, tie jāstiprina arī ēkas malas tuvumā un tad, kad siltināšana tiek likta augstāk par 12 m – Stiprinājumu skaitu un izvietojumu nosaka arhitekts (aprēķini, kas veikti, pamatojoties uz sienu struktūras un slodzes analīzi)
2. Izolācijas materiāls	– putuplasta plāksnes vai tam pielīdzināms produkts, kas atbilst sekojošajiem parametriem: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, vai EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 – Biezums līdz 25 cm – Ar līdzenu vai profilētu malu
3. Ar sietu armētā kārtā	– stiklšķiedras siets ar biežumu vismaz 145 g/m² – Baltā līmējošā, armējošā java Ceresit CT 87 „2 in 1”
4. Gruntēšana	– nav nepieciešama
5. Apmetums	– minerālapmetumi (krāsaini vai krāsošanai paredzēti) Ceresit CT 137 „akmentiņi”; Ceresit CT 35 „ķermis”; Ceresit CT 36 „ķermis” – Akrila apmetumi: Ceresit CT 60 „akmentiņi”; Ceresit CT 64 „ķermis”, Ceresit CT 63 – Silikāta apmetumi: Ceresit CT 72 „akmentiņi”; Ceresit CT 73 „ķermis” – Silikona apmetumi: Ceresit CT 74 „akmentiņi”; Ceresit CT 75 „ķermis” – Silikāta-silikona apmetumi: Ceresit CT 174 „akmentiņi”; Ceresit CT 175 „mizgrauzis” – Mozaikveida apmetumi: Ceresit CT 77 (ēku cokoliem un fasādes detaļām – nelielām virsmām)
6. Fasādes krāsa	– akrila krāsas Ceresit CT 42, CT 44 – silikona krāsa Ceresit CT 48 – silikāta krāsa Ceresit CT 54
7. Papildelementi	– stūreņi (cokoliem, logiem)
8. Nepieciešamie atmosfēras apstākļi	– Lietošanas temperatūra: no +5° līdz +25°C – Gaisa mitrums: zem 80%
9. Cita informācija	– Jaunbūvētām ēkām un jau esošu ēku siltināšanai – Dzīvošanai, vispārējai un rūpnieciskai lietošanai paredzētiem būvobjektiem – Maksimālais klāšanas augstums līdz 25 m (atbilstoši PPO* noteikumiem) – ugunsizturības klase: B1 atbilstoši normai EN 13501-1 (ugunsizturīga)

Jaunā java Ceresit CT 87 „2 in 1”

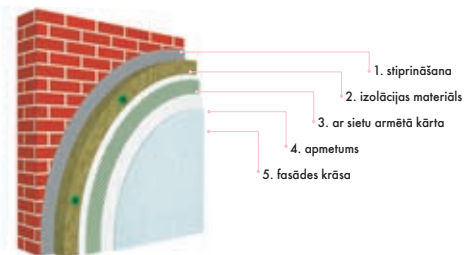

Ceresit WM Premium

1. Stiprināšana	- Java WM CT 190 vai baltā līmējošā, armējošā java Ceresit CT 87 „2 in 1” - savienotāji ar tērauda tapām - minerālvates ar jauktu šķiedru izvietojumu izmantošanas gadījumā stiprināšana ar savienotājiem ir obligāta, tie jāstiprina arī ēkas malas tuvumā un tad, kad siltināšana tiek likta augstāk par 12 m - stiprinājumu skaitu un izvietojumu nosaka arhitekts (aprēķini, kas veikti, pamatojoties uz sienu struktūras un slodzes analīzi)
2. Izolācijas materiāls	- minerālvate ar jauktu šķiedru izvietojumu vai minerālvate ar slāņainu šķiedru izvietojumu, kas atbilst sekojošajiem parametriem: MW-EN13162-T5-CS(10)40-TR15-WS-DS{TH}-MU1
3. Ar sietu armētā kārtā	- stiklšķiedras siets ar biezumu vismaz 145 g/m² - baltā līmējošā, armējošā java Ceresit CT 87 „2 in 1”
4. Gruntēšana	- nav nepieciešama
5. Apmetums	- minerālapmetumi (krāsaini vai krāsošanai paredzēti) Ceresit CT 137 „akmentiņi”; Ceresit CT 35 „ķīrmis”; Ceresit CT 36 „ķīrmis” - silikāta apmetumi: Ceresit CT 72 „akmentiņi”; Ceresit CT 73 „ķīrmis” - silikona apmetumi: Ceresit CT 74 „akmentiņi”; Ceresit CT 75 „ķīrmis” - silikāta-silikona apmetumi: Ceresit CT 174 „akmentiņi”; Ceresit CT 175 „ķīrmis”
6. Fasādes krāsa	- silikona krāsa Ceresit CT 48 - silikāta krāsa Ceresit CT 54
7. Papildelementi	- stūreņi (cokoliem, logiem)
8. Nepieciešamie atmosfēras apstākļi	- lietošanas temperatūra: no +5° līdz +25°C - gaisa mitrums: zem 80%
9. Cita informācija	- jaunbūvētām ēkām un jau esošu ēku siltināšanai - dzīvošanai, vispārējai un rūpnieciskai lietošanai paredzētiem būvobjektiem - ēkām ar paaugstinātu ugunsbīstamības kategoriju, celtniecībai augstumā (nav ierobežojumu attiecībā uz sistēmas likšanas augstumu) un sabiedriskai lietošanai paredzētiem būvobjektiem (skolām, slimnīcām, tirdzniecības centriem, sporta zālēm utt.) - ēkām, kas pakļautas mitrumam - objektiem, kuros ir augsts gaisa mitrums (baseinos, veļas mazgātavās, virtuvēs utt.) - Ugunsizturības klase: A1 vai B1 atbilstoši normai EN 13501-1 (atkarībā no izmantoto plākšņu veida)