


Ceresit CX – dažādi izstrādājumi un vairākas priekšrocības

CX 1 Momentānas iedarbības cements

Īpaši ātras iedarbības cements ūdens sūču novēršanai

Īpašības

- Ūdensizturīgs
- Ļoti ātri sacietējošs
- Materiāls sacietē jau 3 minūtēs
- Nesatur hlorīdus
- Nesaraujas
- Nepieciešamais daudzums: aptuv. 1,6 kg/l no aizpildītā tilpuma



Apraksts


CX 1 paredzēts betona, cementa apmetuma, ķieģeļu mūra un cementa izlīdzinošās kārtas virsmu visu veidu momentānai blīvēšanai. Ar šo materiālu var aizpildīt ūdens noplūžu radītas sūces un ūdens cauruļu plīsumus. CX 1 sasaistās jau pēc 1 minūtes un sacietē pēc 3 minūtēm, tādēļ tas jālieto uzreiz pēc samaisīšanas ar ūdeni.

CX 5 Ātri cietējoša montāžas java

Montāžas java ātrai enkurošanai un nostiprināšanai

Īpašības

- Ātri cietējoša
- Ūdensnecaurļaidīga
- Nesatur hlorīdus
- Augsta izturība
- Salizturīga
- Nepieciešamais daudzums: aptuv. 1,6 kg/l no aizpildītā tilpuma

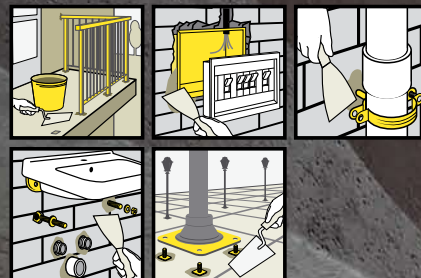

Apraksts

CX 5 paredzēta visu veidu ātrai enkurošanai un nostiprināšanai betonā, cementa apmetumā, ķieģeļu mūrī un cementa izlīdzinošajā kārtā. Tērauda un plastmasas elementu enkurošanai un nostiprināšanai, plaisu, caurumu aizpildīšanai u. tml., kā arī starplika piestiprināšanai un nelielu (līdz 20 mm platu) izdrupumu piepildīšanai. CX 5 sasaistās pēc apm. 5 minūtēm, tādēļ tas jāuzklāj 4 minūšu laikā pēc samaisīšanas ar ūdeni.

Ceresit CX – pielietojums, kas spēj pārsteigt

Pēc tam, kad izvēlēts pareizais materiāls un veikti priekšdarbi, jā sagatavo arī pamatne. Materiāls var tikt izmantots uz monolītām, tīrām, nesošām virsmām, kas attīrītas no vielām, kuras samazina adhēziju. Pamatne ir rūpīgi jāsamitrina, taču uz virsmas nedrīkst veidoties peļķes. Jāpievērš uzmanība materiāla žūšanas ilgumam – pēc samaisīšanas ar ūdeni materiāls uz virsmas jāuzklāj norādītajā sasaistes laikā. To nedrīkst maisīt ar kādu citu materiālu, un darba laikā jāvalkā aizsargapģērbs. Materiāla uzklāšana jāveic ar ķelli. Ja norādījumi ir izpildīti pareizi, darbs būs viegls un rezultāts – ļoti iepriecinošs!



Neticami
ātra
sacietēšana



Kvalitāte profesionāļiem



Momentānas iedarbības javas Ceresit CX – visaptveroši risinājumi

Ceresit CX momentānas iedarbības un gruntēšanas javas – „superlīme” būvlaukumā

Nav svarīgi, ko būvobjektā nepieciešams enkurot, nostiprināt vai pielīmēt, Ceresit CX izstrādājumi būvniecībā kalpo kā īsta „superlīme”! Ceresit CX īpašās javas ļauj enkurot elementus gan uz horizontālām, gan vertikālām virsmām, nostiprināt konstrukciju elementus vai atsevišķas detaļas, piemēram, plātnes, plāksnes, mūrējumu daļas un iecementēt tādus komponentus kā dzelzs lūku rāmjus, ielu tehnisko aprīkojumu u. c., turklāt to var izmantot arī kā ūdensizturīgu noplūžu blīvēšanas materiālu.

Ceresit CX – tik daudz iespēju!

Trīs dažādās Ceresit CX formulas sava īpašā sastāva dēļ nodrošina ļoti īsu žūšanas laiku, kas padara šos izstrādājumus piemērotus darbam, kurā parasti izmantotu citu veidu cementējošos izstrādājumus (ar lēnāku iedarbību), citus būvniecības ķīmiskos izstrādājumus (ne tik izturīgus) vai alternatīvus izstrādājumus (ne tik ērtus lietošanā). Ceresit CX priekšrocība ir ātrs, spēcīgs, izturīgs un vienkāršs rezultāts jebkāda veida enkurošanas, nostiprināšanas un remonta būvdarbos!



CX 15 bezrukuma montāžas javas


Izcili izturīga enkurošana, ārkārtīgi lielas slodzes izturība un augstas kvalitātes momentāni stiprinājumi

Īpašības

- ▶ Bezrukuma; augsta spiedes un lieces stiprība
- ▶ Lieliska plūstamība
- ▶ Nesatur hlorīdus un alumīnija cementu
- ▶ Izturīga pret salu un atkausēšanas sāļiem
- ▶ Ātri cietējoša
- ▶ Nepieciešamais daudzums: apm. 1,8 kg/l no aizpildītā tilpuma

Apraksts

CX 15 paredzēta ātrai tērauda komponentu un bultskrūvju enkurošanai un nostiprināšanai; iekārtu, motoru un turbīnu enkurošanai; momentānam betona daļu remontam; 10–50 mm platu dobumu aizpildīšanai; savienojumu iecementēšanai starp rūpnieciski ražotiem elementiem, kā arī starp rūpnieciski ražotiem elementiem un monolītbetonu; atvērumu un padziļinājumu aizpildīšanai betonā; mūrējumu pamatu nostiprināšanai, lai panāktu enkurošanu bez dobumiem, piemēram, nostiprinot bultskrūves. Izmantojama pāreju balstu, celtnu sliežu un iekārtu balsta kāju iecementēšanai. Nostiprinot tērauda starplikas betonā, kad javas platums vai dziļums ir 50–100 mm, pie javas jāpiejauc 25% apmērā graudaina grants (graudainums 4–8 mm).



Ceresit CX – dažādu elementu enkurošanai, nostiprināšanai un remontdarbiem mājās

Ceresit CX izstrādājumus var izmantot dažādu mehānisko elementu enkurošanā gan uz vertikālām, gan horizontālām virsmām, iekšdarbiem un ārdarbiem – betonā, cementa apmetumā un cementa izlīdzinošajā kārtā, un mūrējumos.

- ▶ Elektrības kabeļu kanālu, cauruļvadu, kanalizācijas piederumu, āķu nostiprināšanai un koka un metāla pamatu pastiprināšanai.
- ▶ Sienas enkuru, enkuru stiprinājumu, jumta noteku un stāvvadu, margu, režģu, radiatoru kronšteinu enkurošanai, kā arī remontdarbiem mājās, kad nepieciešama momentāna iedarbība.
- ▶ Rūpnieciski ražotu elementu, iekarināmo griestu un plauktu, skapju u. c. uzstādīšanai paredzēto stiprinājumu nostiprināšanai.
- ▶ Lūku vāku fiksēšanai.
- ▶ Pamatu bultskrūvju, cauruļu skavu, santehnikas, eņģu iegremdēšanai un nostiprināšanai.
- ▶ Apakšrāmju nostiprināšanai kokā un metālā.
- ▶ Elektrosistēmām paredzēto kārbu un apšuvumu uzstādīšanai.
- ▶ Koka tapu iemontēšanai un nostiprināšanai.
- ▶ Betona cauruļvadu, drenu cauruļu, tvertņu u. c. noblīvēšanai.
- ▶ Nelielu ūdens noplūžu likvidēšanai pazemes konstrukcijās, pagrabos un liftu šahtās.

... Ceresit CX izstrādājumi ir lieliski piemēroti ne tikai šiem, bet arī daudziem citiem iespējamajiem lietojumiem! Rezultāts jūs pārsteigs ar ļoti īsu žūšanas laiku, spēcīgu un izturīgu veiktspēju un lietojuma vienkāršību, kas padara šos materiālus par ideālu palīgu mājas darbos. Jūs varat rīkoties ar tiem kā ar īstu „superlīmi” – izmantojuma robežas nosaka tikai jūsu iztēle un prasme!