


Cokola profils ar sietu EJOT® SOCKEL PRAKTIKA – SOP 120/150/180

Cokola profils ar sietu un lāseni precīzai ūdens novadīšanai, kā arī energoefektīvu cokola mezglu izveidošanai

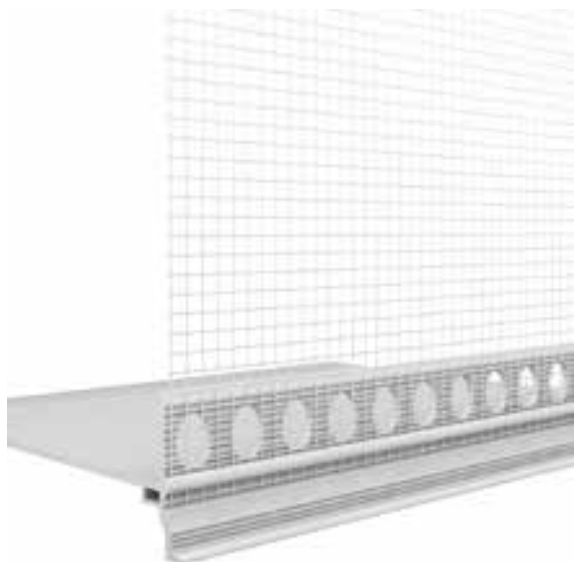


Īpašības

- > Precīza ūdens novadīšana
- > Precīzs un tīrs apmetuma nobeigums
- > Vienkārša iestrāde
- > Rievota mala apmetuma saķeres uzlabošanai
- > Savstarpēji savienojas ar tapas palīdzību
- > Cokola mezgla izveide bez aukstuma tiltiem
- > Ar lūzuma līniju saīsināšanai pēc vajadzības

Pielietojums

Energoefektīvu un funkcionālu cokola mezglu izveidei. Var kombinēt ar PVC cokola leņķi -BSOP – Corner Praktika 55/100/160, ja sienas siltumizolācijas slānim nepieciešams balsts.

Tehniskie dati:
Profils ar sietu 12,5 cm/ 160g.
Profila garums 2.0m.
Platums – 120mm, 150mm un 180mm.

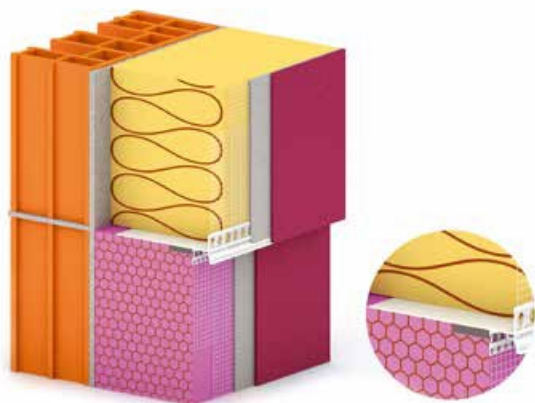

Iestrādes norādes

Ja nepieciešams profilu piegriež atbilstošā garumā savstarpēji savienojot ar tapas savienojumu profila galā. Profilu ievieto starp sienas un cokola siltumizolācijas slāni. Profils jāiebīda minimums 20 - 30mm starp siltumizolācijas slāņiem. Ieteicams izmantot blīvumiju starp profilu un cokola izolāciju. Armējošo masu uzklāj uz siltumizolācijas virsmas profila sieta daļā. Pēc tam sietu iespiediet armējošajā masā un pāršaptelējiet to iekļaujot fasādes armējuma kārtā.

Norādes

- > Uzglabāt vēsā sausā vietā
- > Transportēt un uzglabāt horizontāli