


Cokola profila leņķis EJOT® CORNER PRAKTIKA – BSOP 55/100/160

Cokola profila leņķis kombinācijā ar SOCKEL PRAKTIKA profilu energoefektīvu cokola mezglu izveidošanai

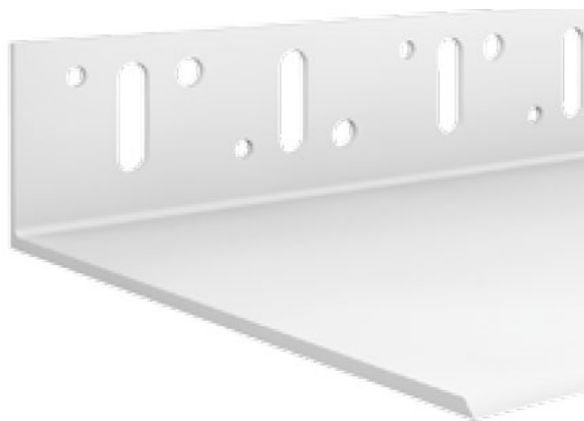

Īpašības

- > Balsta profils siltumizolācijas materiāliem
- > Vienkārša iestrāde
- > Cokola mezgla izveide bez aukstuma tiltiem

Pielietojums

Energoefektīvu un funkcionālu cokola mezglu izveidei.
Kombinējas ar PVC cokola profilu - SOP – Sockel Praktika 120/150/180.


Tehniskie dati:
Biezums: 2.5mm
Garums: 2.0m

Platums: 55mm (ieteicams siltumizolācijas biezumam līdz 215*mm)

100mm (ieteicams siltumizolācijas biezumam līdz 260*mm)

160mm (ieteicams siltumizolācijas biezumam līdz 320*mm)

*kombinējot ar attiecīgu Sockel Praktika 120/150/180mm.

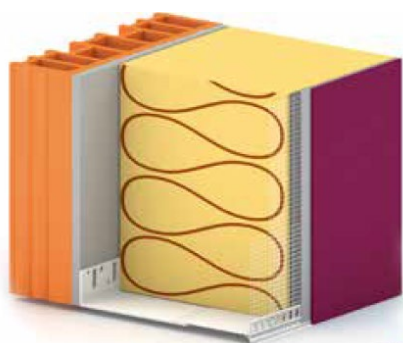

Iestrādes norādes

Pamatnei jābūt līdzenai. Ja nepieciešams profilu piegriež atbilstošā garumā, stiprina ik pa 30 cm ar dibēlnaglām. Pamatnes nelīdzenumus izlīdzina ar EJOT AS distances starplikām. Atstarpe starp profiliem 2-3 mm. Cokola nobeigumam izmanto Sockel Praktika profilu, kuru ievieto starp fasādes siltumizolācijas slāni un balsta profilu Corner Praktika. Balsta profila un nobeiguma profila pārlaidei jābūt minimums 20 - 30mm.

Norādes

- > Uzglabāt vēsā sausā vietā
- > Transportēt un uzglabāt horizontāli